

Page	Dessin	Coupe
Page 03	Coupes.....	Dessins d'assemblage S-2000
Page 04	Spécifications.....	Spécifications techniques
Page 05	Vue schématique.....	Vue schématique
Page 06	Coupes verticale et horizontale, fenêtre à battant.....	Coupes 01, 04 et 10
Page 07	Coupe horizontale, fenêtre à battant.....	Coupe 07 et 10
Page 08	Coupes verticale et horizontale, fenêtre en auvent.....	Coupes 02, 05 et 11
Page 09	Coupe horizontale, fenêtre en auvent.....	Coupes 08 et 11
Page 10	Coupes verticale et horizontale, fenêtre fixe.....	Coupes 03, 06 et 12
Page 11	Coupe horizontale, fenêtre fixe.....	Coupes 09 et 12
Page 12	Coupe horizontale, double fenêtres fixes.....	Coupe 15
Page 13	Coupe horizontale, fenêtre fixe et à battant.....	Coupe 14
Page 14	Coupe horizontale, double fenêtres à battant.....	Coupe 13
Page 15	Coupe verticale, fenêtres fixes en superposition.....	Coupe 18
Page 16	Coupe verticale, fenêtre fixe en haut d'une à battant.....	Coupe 16
Page 17	Coupe verticale, fenêtre à battant avec barrotin.....	Coupes 01, 04 et 19
Page 18	Coupe verticale, fenêtre fixe en haut d'une en auvent.....	Coupe 17
Page 19	Coupe verticale, fenêtre à battant avec un barrotin.....	Option, extension du cadre
Page 20	Coupe verticale, moulure à briques.....	Option, moulure à briques
Page 21	Coupe verticale, fenêtre fixe, cadre ouvert.....	Coupes 03 et 06
Page 22	Coupe horizontale, fenêtre fixe, cadre ouvert.....	Coupes 09 et 12
Page 23	Schéma du dispositif d'étanchéité.....	Dispositif d'étanchéité
Page 24	Pose d'un cordon "d'ethafoam" et d'un joint de scellage.....	Pose d'un cordon "d'ethafoam"
Page 25	Positionnement des cales sur fenêtre à battant.....	Cales en vinyle
Page 26	Positionnement des cales sur fenêtre fixe et en auvent.....	Cales en vinyle
Page 27	Index des pièces	
Page 28	Index des pièces / suite	
Page 29	Profilés d'aluminium du cadre et du meneau	

<u>Page</u>	<u>Dessin</u>
Page 30	Profilés d'aluminium du volet, barrotin, moustiquaire, et fenêtre en baie ou oriel
Page 31	Profilés de vinyle du cadre, volet et moustiquaire
Page 32	Profilés de vinyle du cadre et du volet
Page 33	Quincaillerie
Page 34	Quincaillerie de la barre à pênes multiples
Page 35	Pièces diverses
Page 36	Équerres
Page 37	Pièces diverses
Page 38	Pièces de la coupe verticale, fenêtre à battant
Page 39	Pièces de la coupe verticale, fenêtre fixe
Page 40	Pièces de la coupe verticale, fenêtre à battant avec un barrotin
Page 41	Pièces de la coupe verticale, fenêtre fixe, cadre ouvert
Page 42	Pièces de la coupe verticale, fenêtre à battant avec un barrotin et une extension du cadre
Page 43	Pièces de la coupe verticale, moulure à briques et cadre ouvert
Page 44	Pièces de la coupe verticale, fenêtres fixes en superposition

Dessins d'assemblage S-2000

<u>Noms</u>	<u>Description des coupes</u>
Coupe 01	Tête, fenêtre à battant
Coupe 02	Tête, fenêtre en auvent
Coupe 03	Tête, fenêtre fixe
Coupe 04	Seuil, fenêtre à battant
Coupe 05	Seuil, fenêtre en auvent
Coupe 06	Seuil, fenêtre fixe
Coupe 07	Jambage gauche, fenêtre à battant
Coupe 08	Jambage gauche, fenêtre en auvent
Coupe 09	Jambage gauche, fenêtre fixe
Coupe 10	Jambage droit, fenêtre à battant
Coupe 11	Jambage droit, fenêtre en auvent
Coupe 12	Jambage droit, fenêtre fixe
Coupe 13	Meneau vertical, double fenêtres à battant
Coupe 14	Meneau vertical, fenêtre fixe et à battant
Coupe 15	Meneau vertical, double fenêtres fixes
Coupe 16	Meneau horizontal, fenêtre fixe en haut d'une à battant
Coupe 17	Meneau horizontal, fenêtre fixe en haut d'une en auvent
Coupe 18	Meneau horizontal, fenêtres fixes en superposition
Coupe 19	Fenêtre à battant avec un barrotin

Spécifications

Description :

* Fenêtres à battant et en auvent série 2000 dont les volets, en aluminium extrudé, sont insérés dans un cadre d'aluminium avec bris thermique.

Utilisation :

* Ces fenêtres sont habituellement utilisées dans des complexes d'habitation, des centres d'accueil, des maisons et des condominiums.

Caractéristiques :

- * Cadre d'aluminium : Épaisseur de 101.6 mm (4") ou 152.4 (6").
- * Cadre d'aluminium avec barrière thermique en vinyle.
- * Triple coupe-froid en continu, sur tout le périmètre des volets.
- * Sertissage de la barrière thermique entre les deux parties d'aluminium.
- * Barrure à pènes multiples et poignée, haut de gamme.
- * Au choix, différents finis, pour l'intérieur et l'extérieur.

Matériaux :

- * Profilés d'aluminium, alliage 6063-T5, d'une épaisseur minimum de 1.5 mm (.060").
- * Barrières thermiques en vinyle extrudé.

Vitrage :

- * Les panneaux sont fabriqués de verres scellés, double ou triple, selon la norme O.N.G.C. 12-GP-8M. Épaisseur standard de 25 mm (1").

Finition :

- * Toutes les surfaces d'aluminium apparentes ont un fini "Duracron". Standard: Blanc à l'intérieur et blanc, brun commercial et bronze fenêtre à l'extérieur.

Performances :

- * Les fenêtres série 2000 rencontrent et surpassent les normes exigées par CAN / CGSB-82, 1-M89, dans les classifications suivantes:
- * Étanchéité à l'air A-3
- * Étanchéité à l'eau B-3
- * Résistance aux charges, dues au vent C-3
- * Fonctionnement E-1
- * Résistance à la condensation I-58
- * Résistance à l'infraction F-2

Moustiquaire :

- * Cadre d'aluminium d'une épaisseur minimale de 1.5 mm (.060").
- * Grillage de filet noir, en fibre de verre, de 18 x 16 mailles au 25.4 mm (1") selon la norme ONGC 79GP1.

Options :


- * Verre énergétique avec gaz Argon.
- * Verre teinté gris ou bronze.
- * Verre trempé intérieur et/ou extérieur.
- * Cadre de bois : Épaisseur de 184 mm (7.25") ou de 235 mm (9.25").
- * Cadre de bois recouvert d'extrusion d'aluminium à l'intérieur et/ou à l'extérieur.
- * Barrotin horizontal.
- * Choix de couleur "Gentek".
- * Carrelage "Georgien" blanc, ou "Tubulaire" laiton.

Installation :




- * Les cadres se doivent d'être installés avec stabilité et à angle de niveau. Ceux-ci doivent être fixés dans l'ouverture, sans exercer de pression et sans appliquer de charge.

Garantie :



- * Les fenêtres série 2000 ont une garantie, contre tout défaut de fabrication et d'opération, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq ans à compter de la date de livraison.

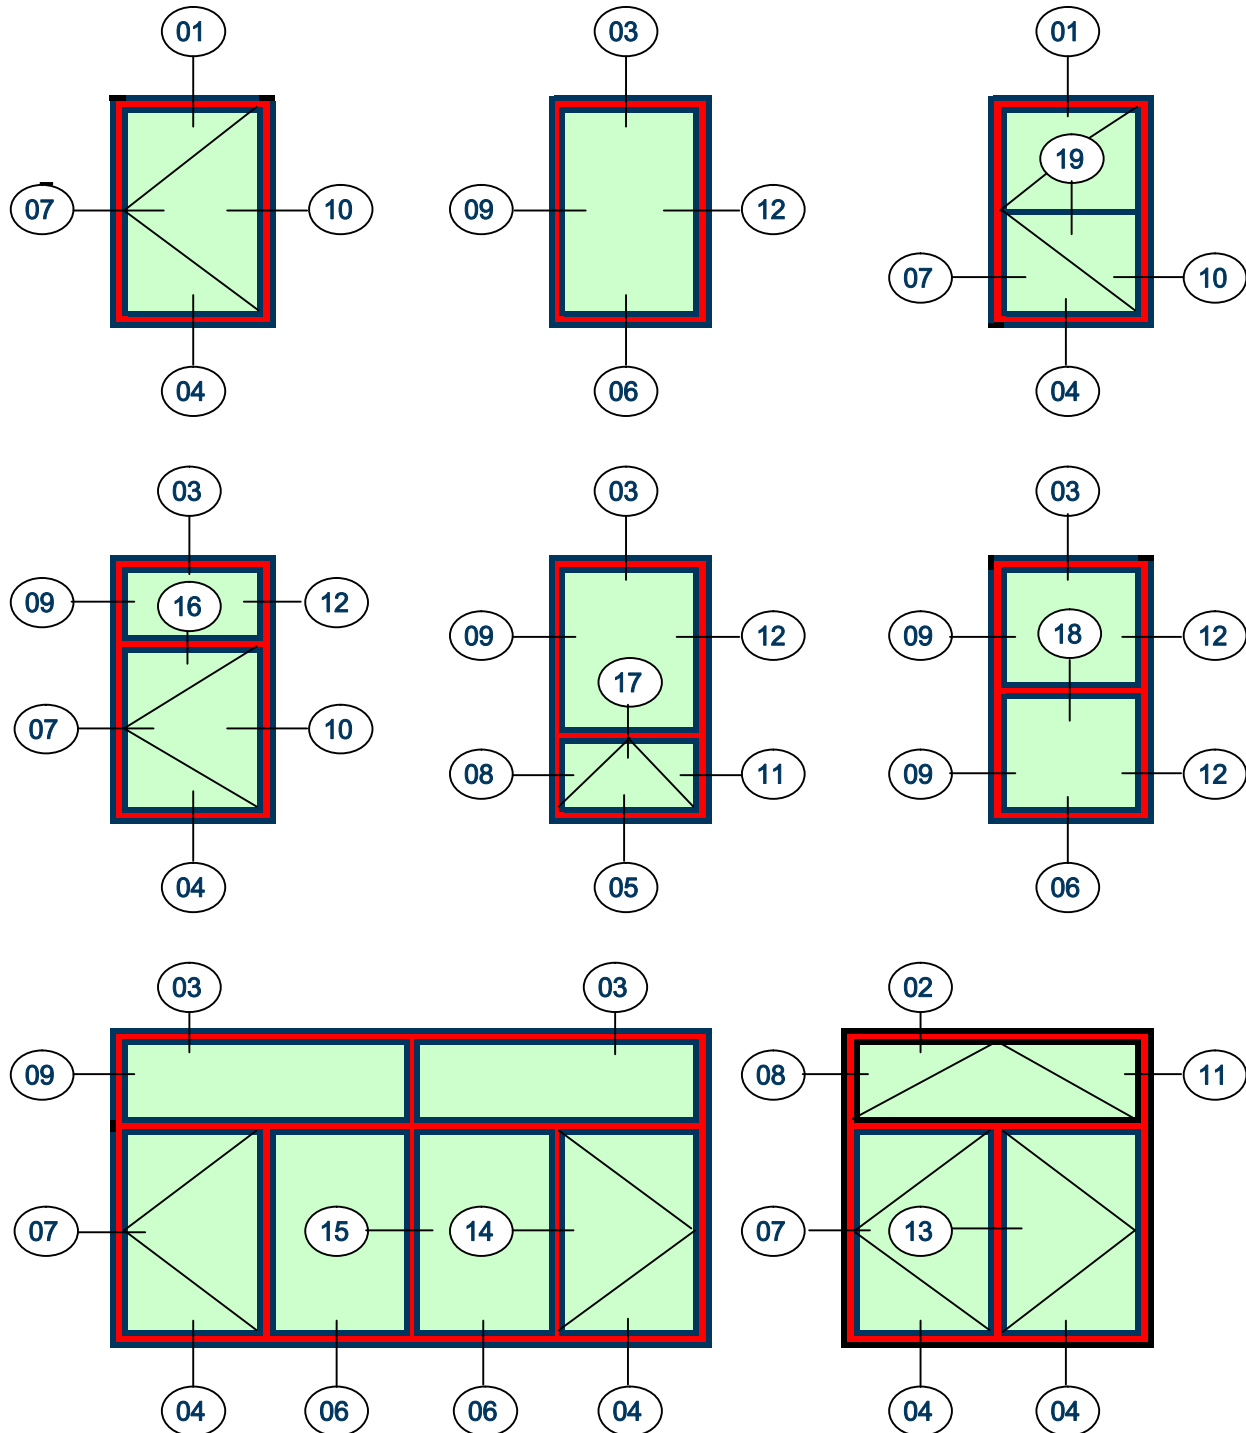





- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

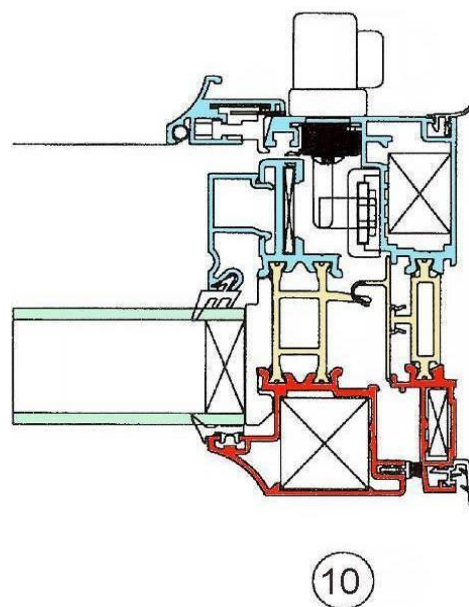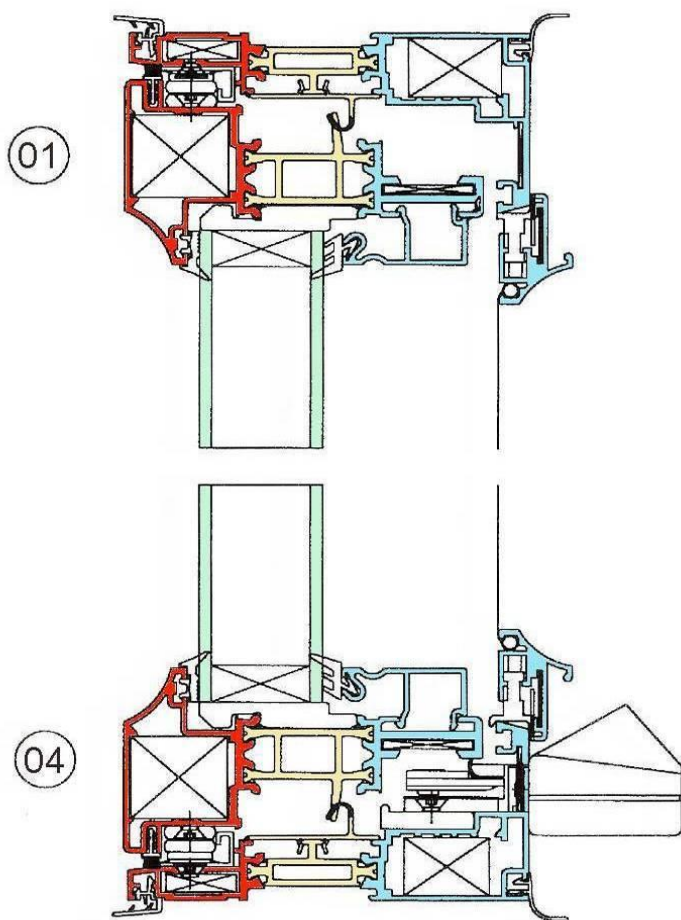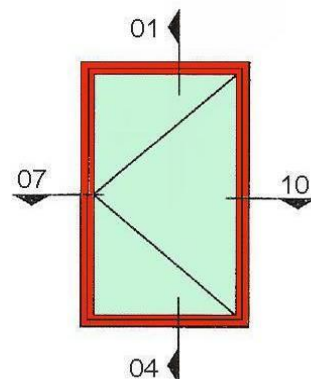



- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

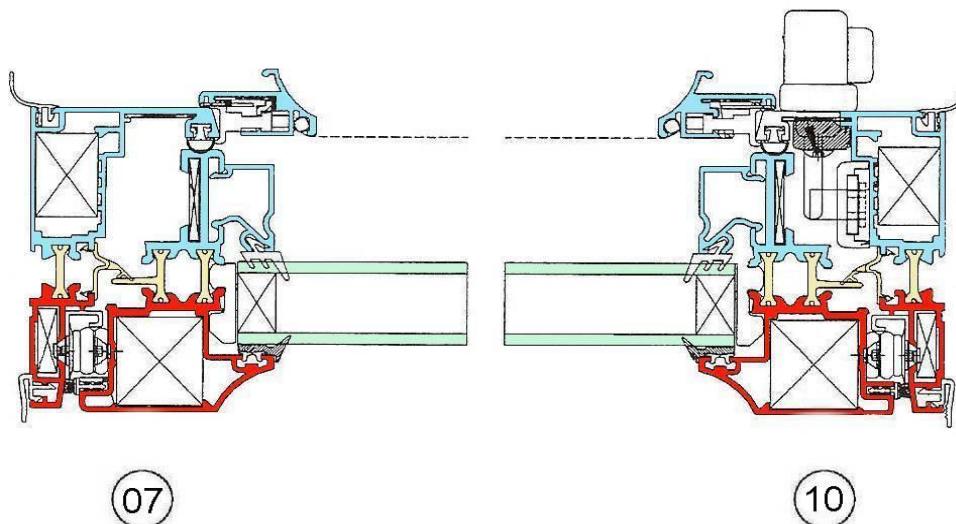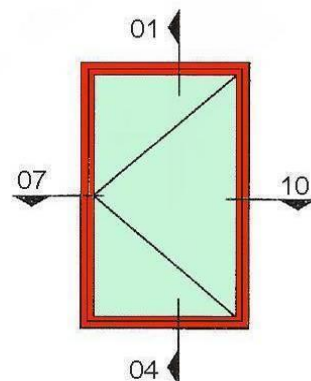




- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

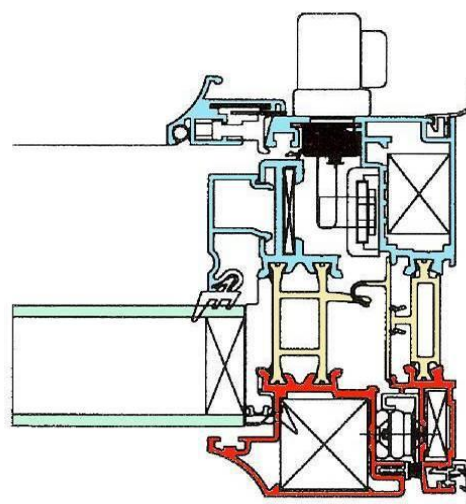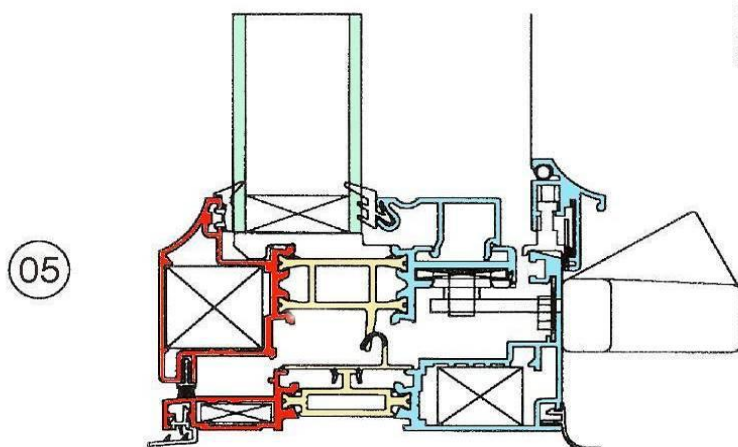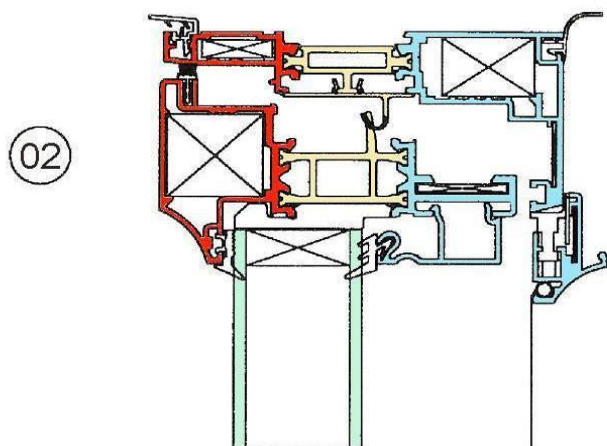



- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

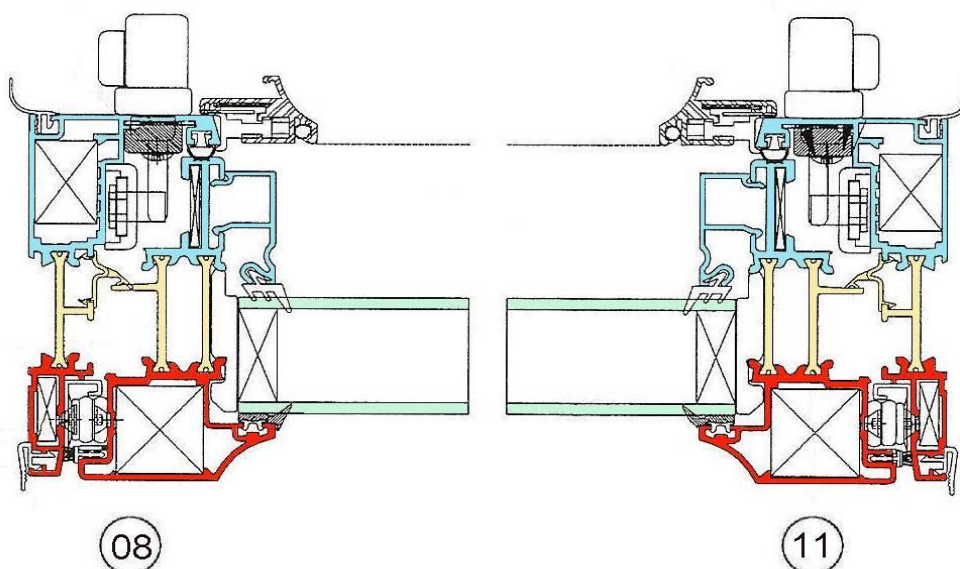


- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

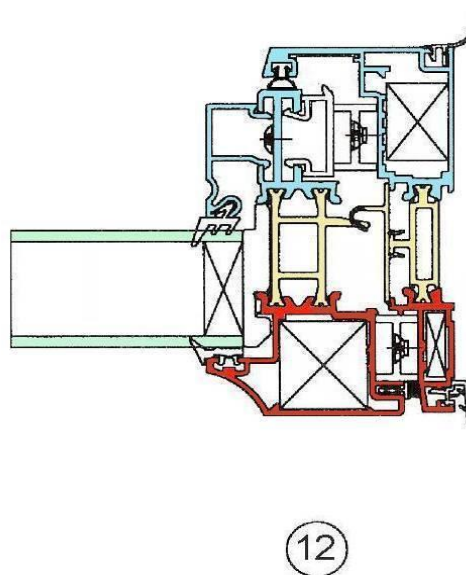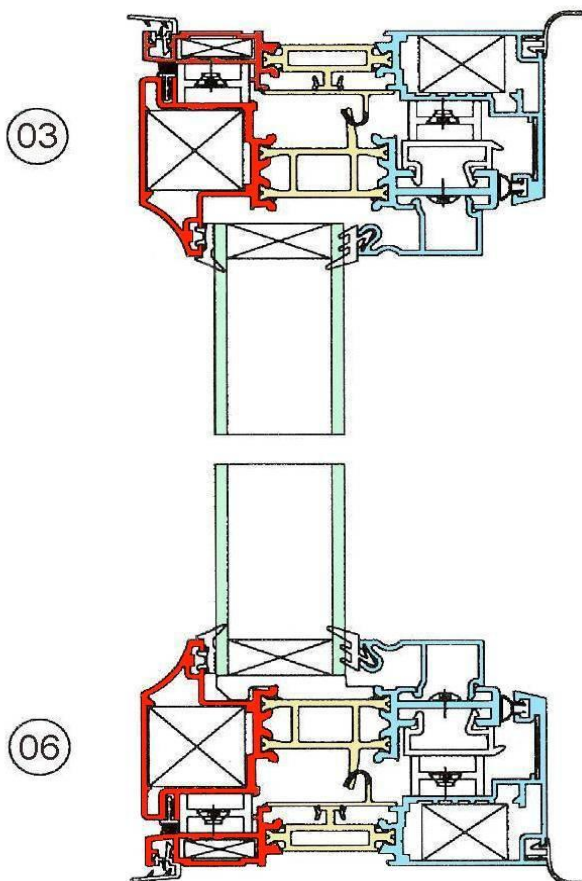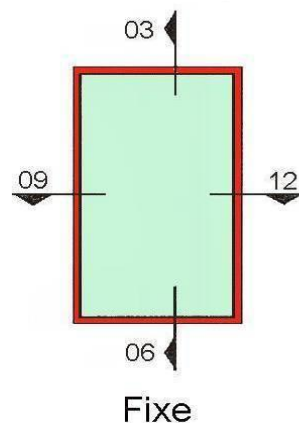

- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

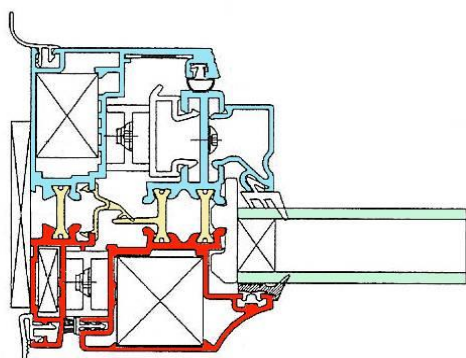
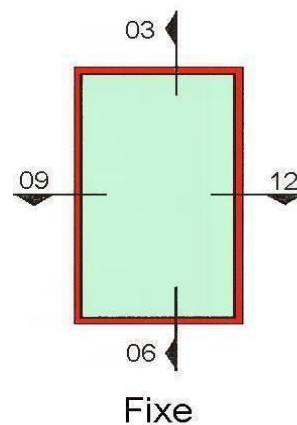


09


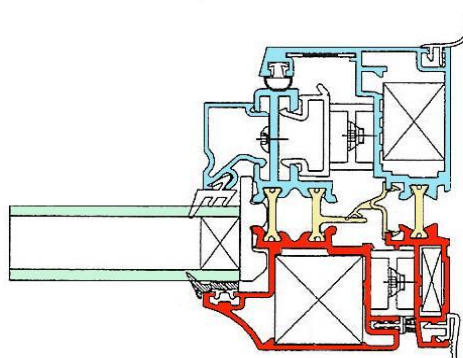


12

- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

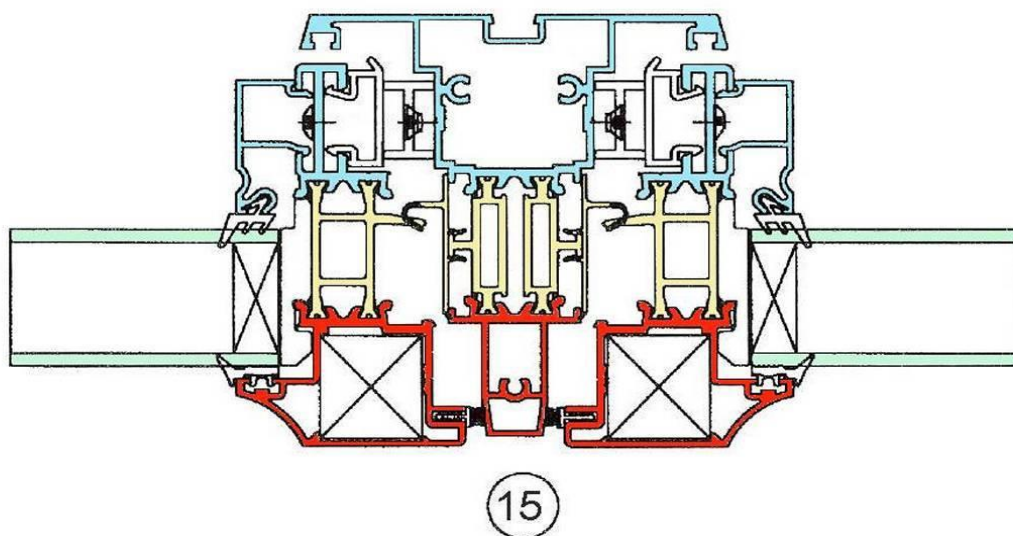
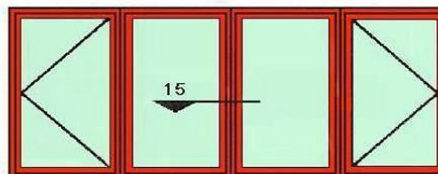


- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

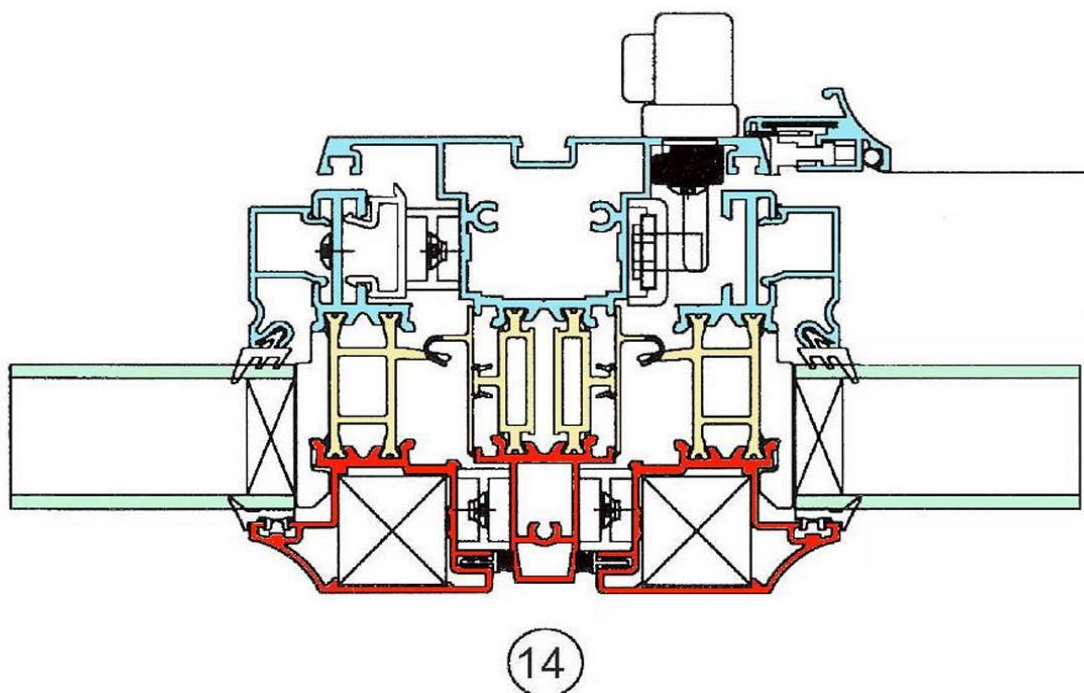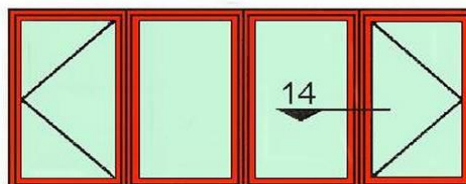



14

- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

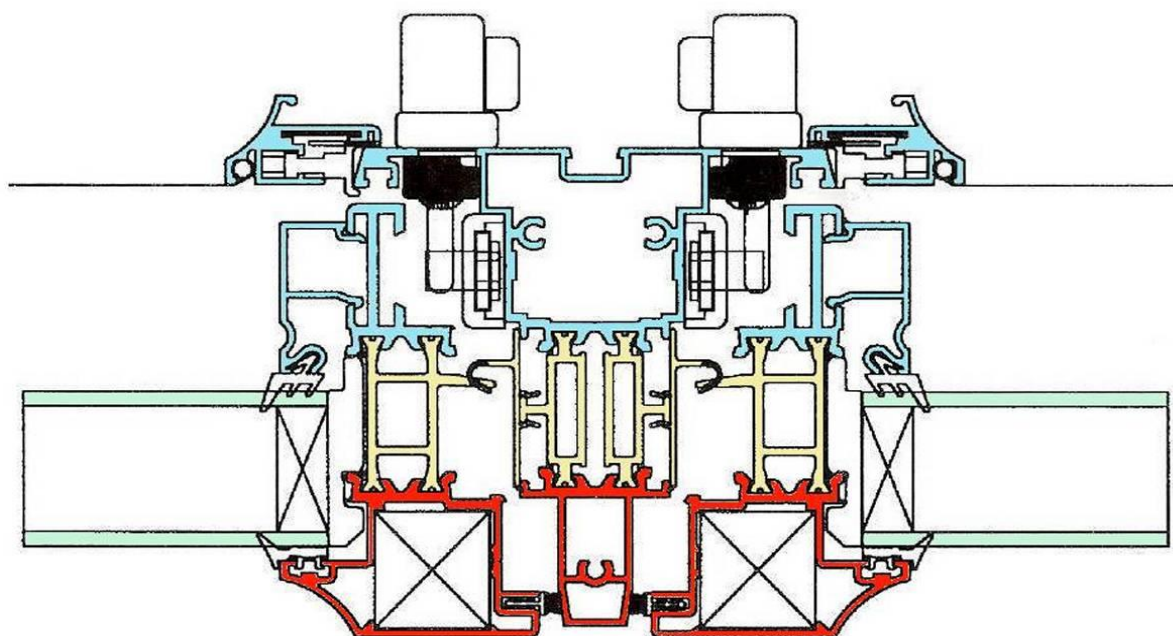



13

- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

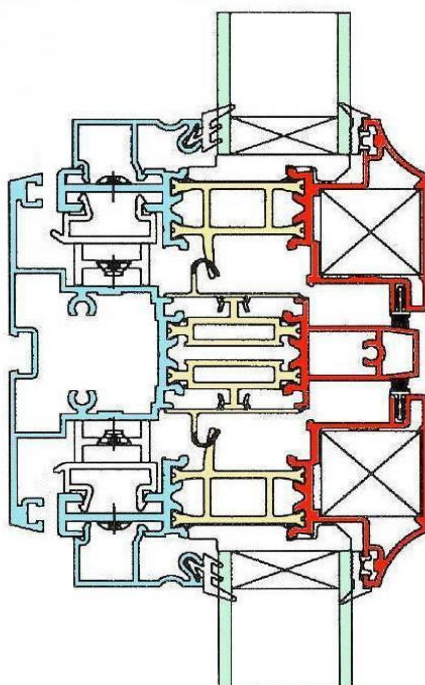



18

- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

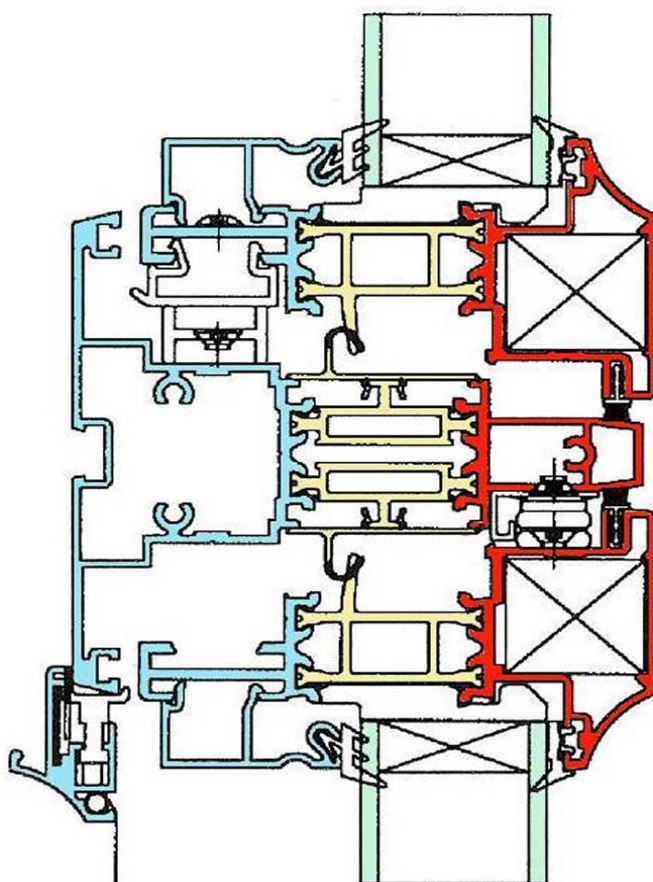
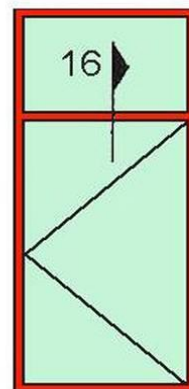


16

- Intérieur : Cadre, volet, parclose, barrotin et moustiquaire
- Extérieur : Cadre, volet et barrotin
- Bris thermique
- Unité scellée

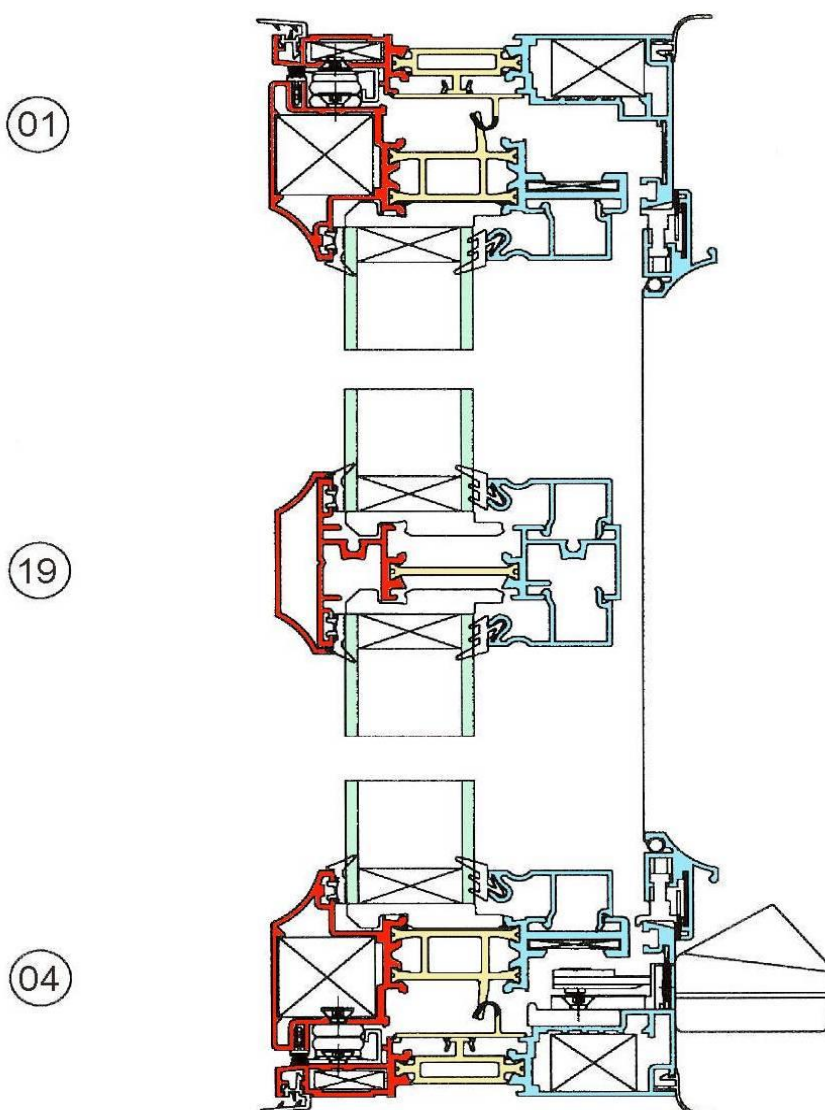



- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

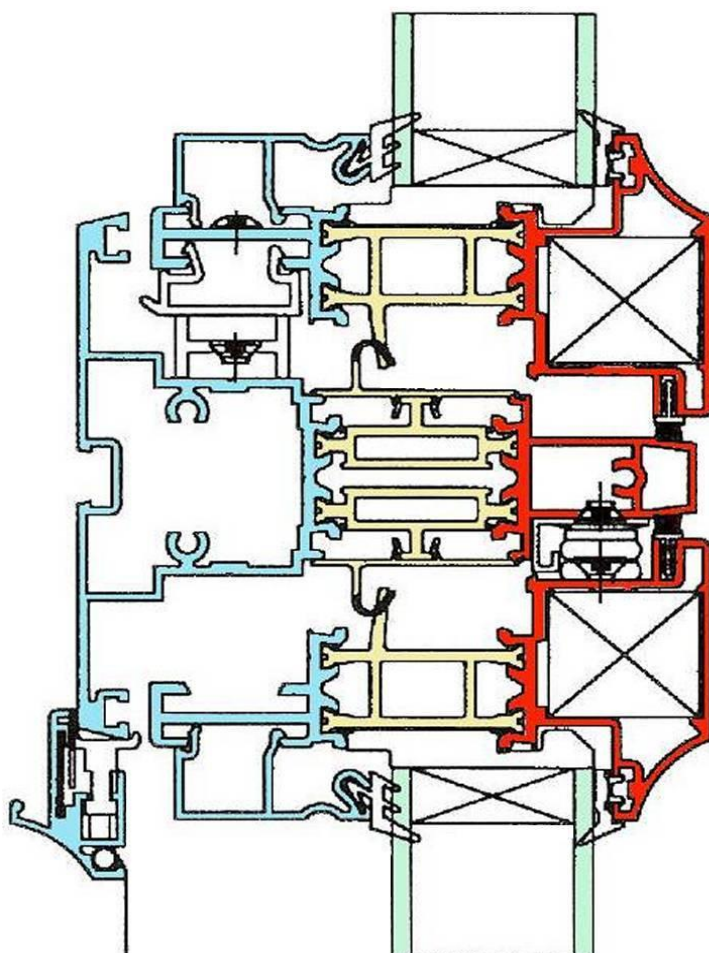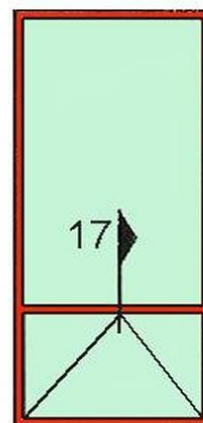

17

- Intérieur : Cadre, volet, parclose, barrotin et moustiquaire
- Extérieur : Cadre, volet et barrotin
- Bris thermique
- Unité scellée

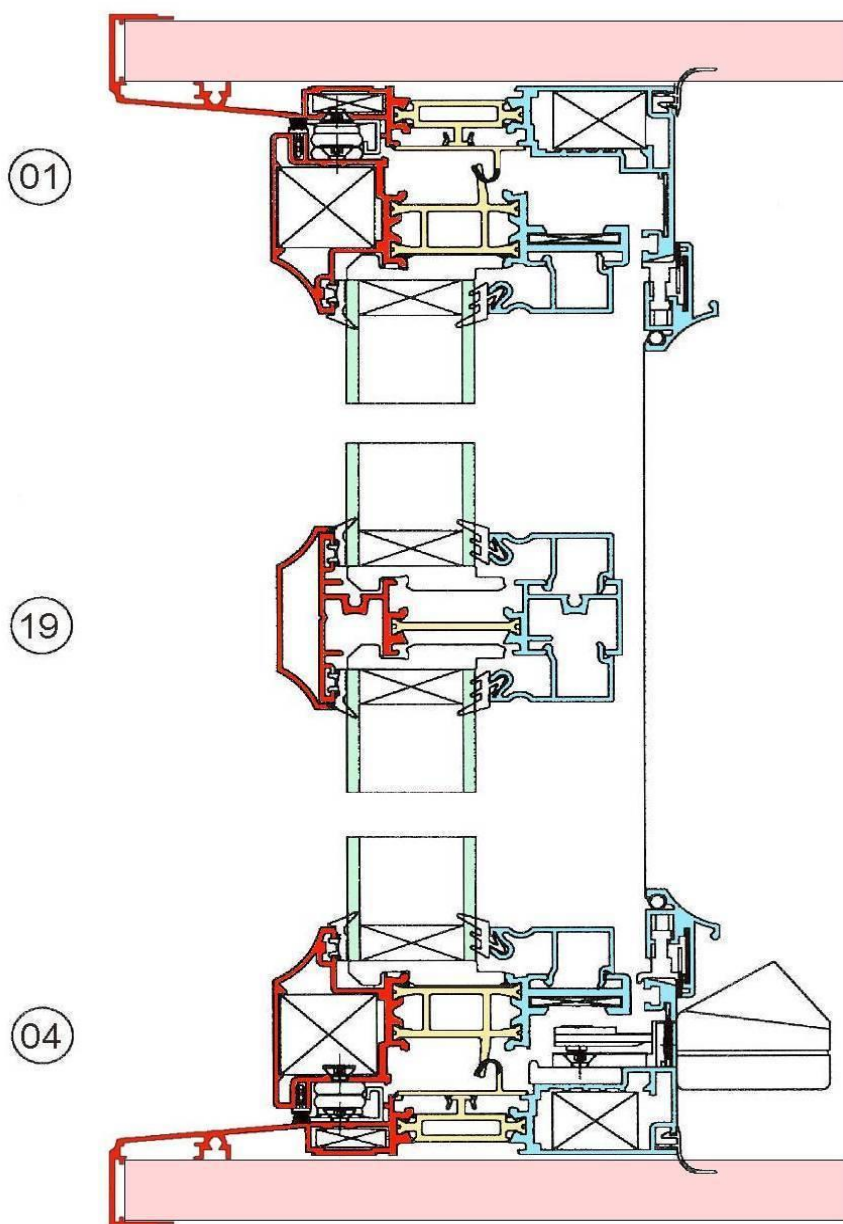

Luxor Portes et Fenêtres Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis.

Titre : Coupe verticale, fenêtre à battant avec un barrotin et une extension du cadre

Série 2000




Approuvé par : Normand Lacombe

Date : 19 janvier, 2009

Page : 19



Option : Moulure à briques

- Intérieur : Cadre, volet, parclose et moustiquaire
- Extérieur : Cadre, volet et moulure à briques
- Bris thermique
- Unité scellée

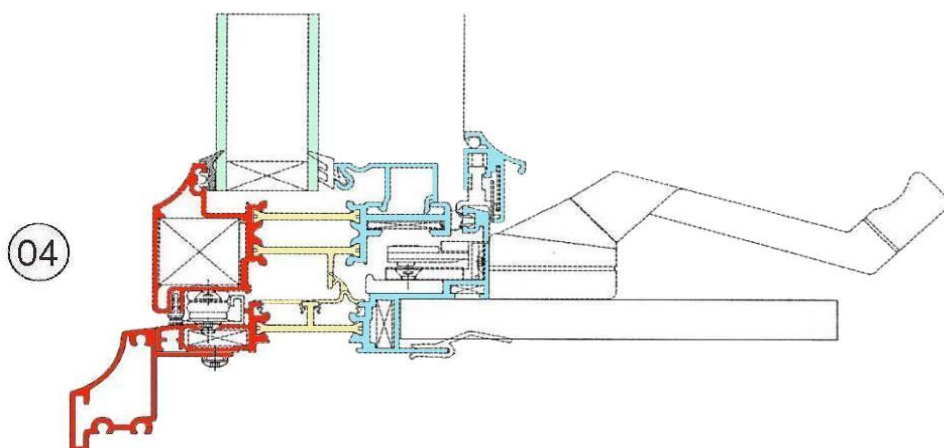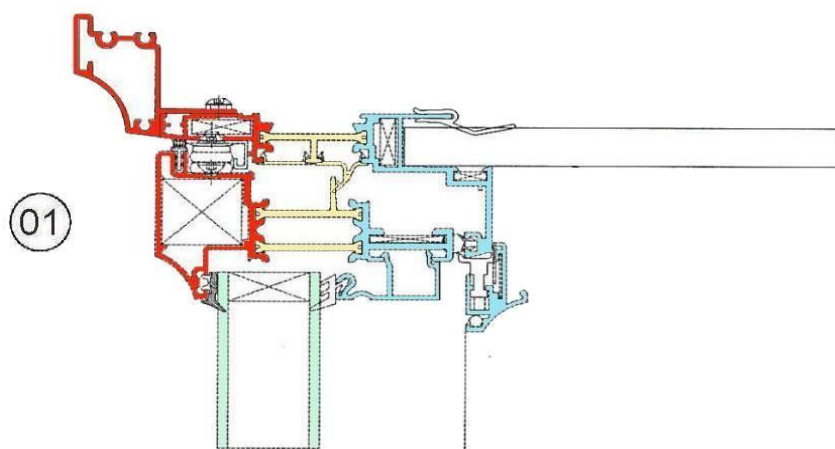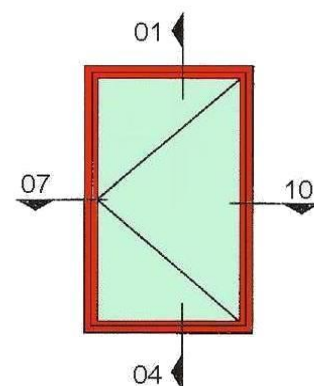



Option : Cadre ouvert

- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

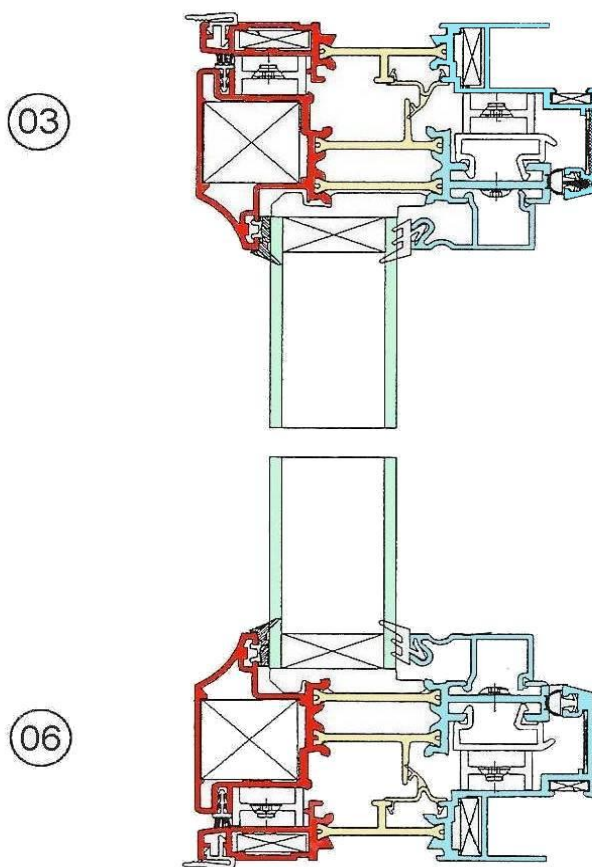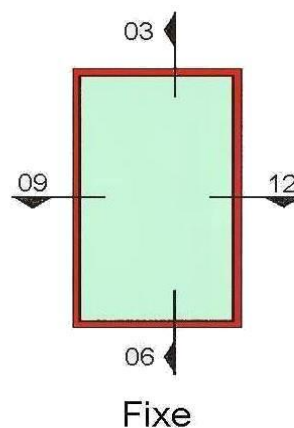


Option : Cadre ouvert

- Intérieur : Cadre, volet et parclose
- Extérieur : Cadre et volet
- Bris thermique
- Unité scellée

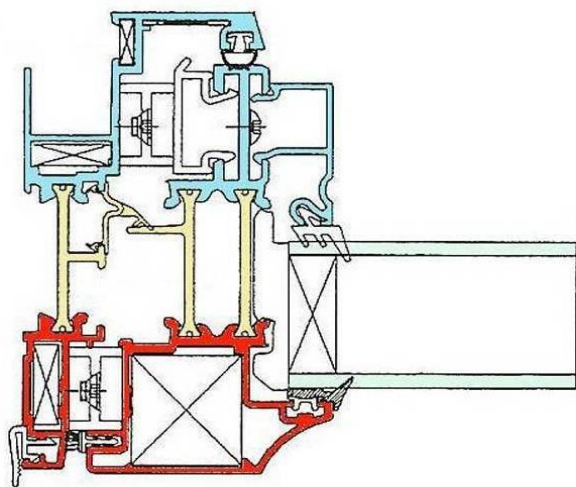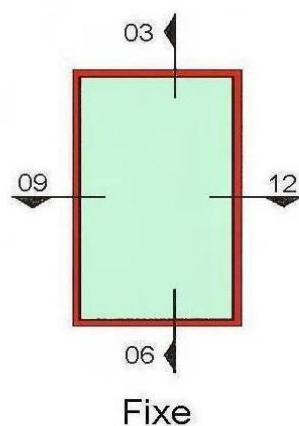


09

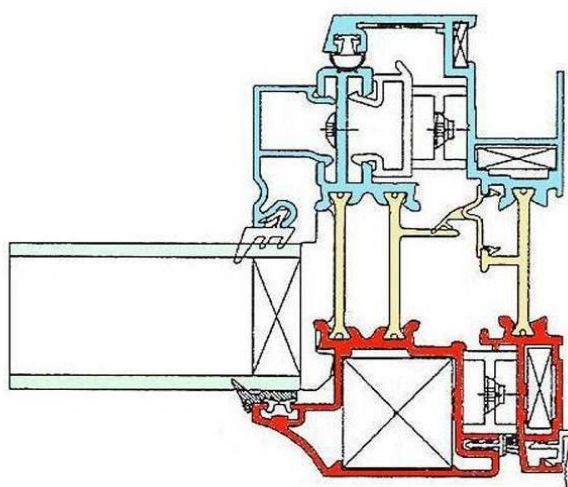

12


Dispositif d'étanchéité

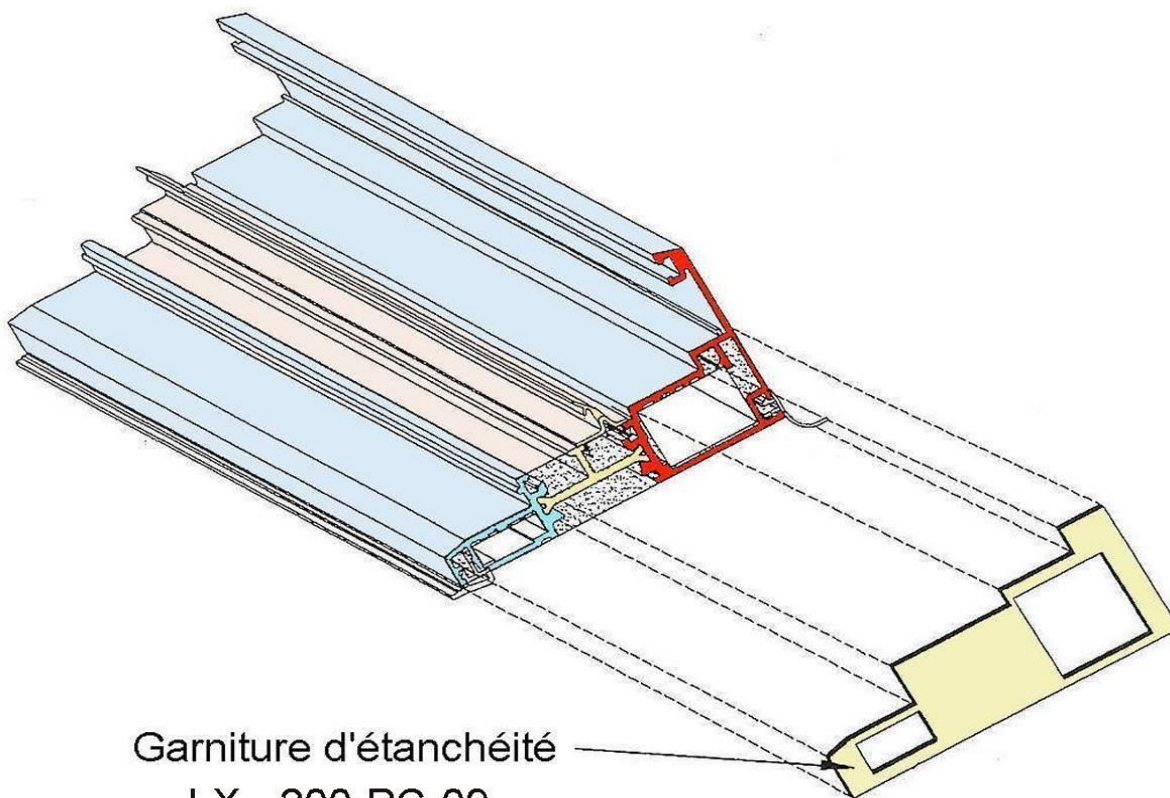


Garniture d'étanchéité
LX - 200-PC-09

Une garniture d'étanchéité est
déposée aux quatre coins coupés
à angle de 45 degré.


Cordon "d'ethafoam" et joint de scellage

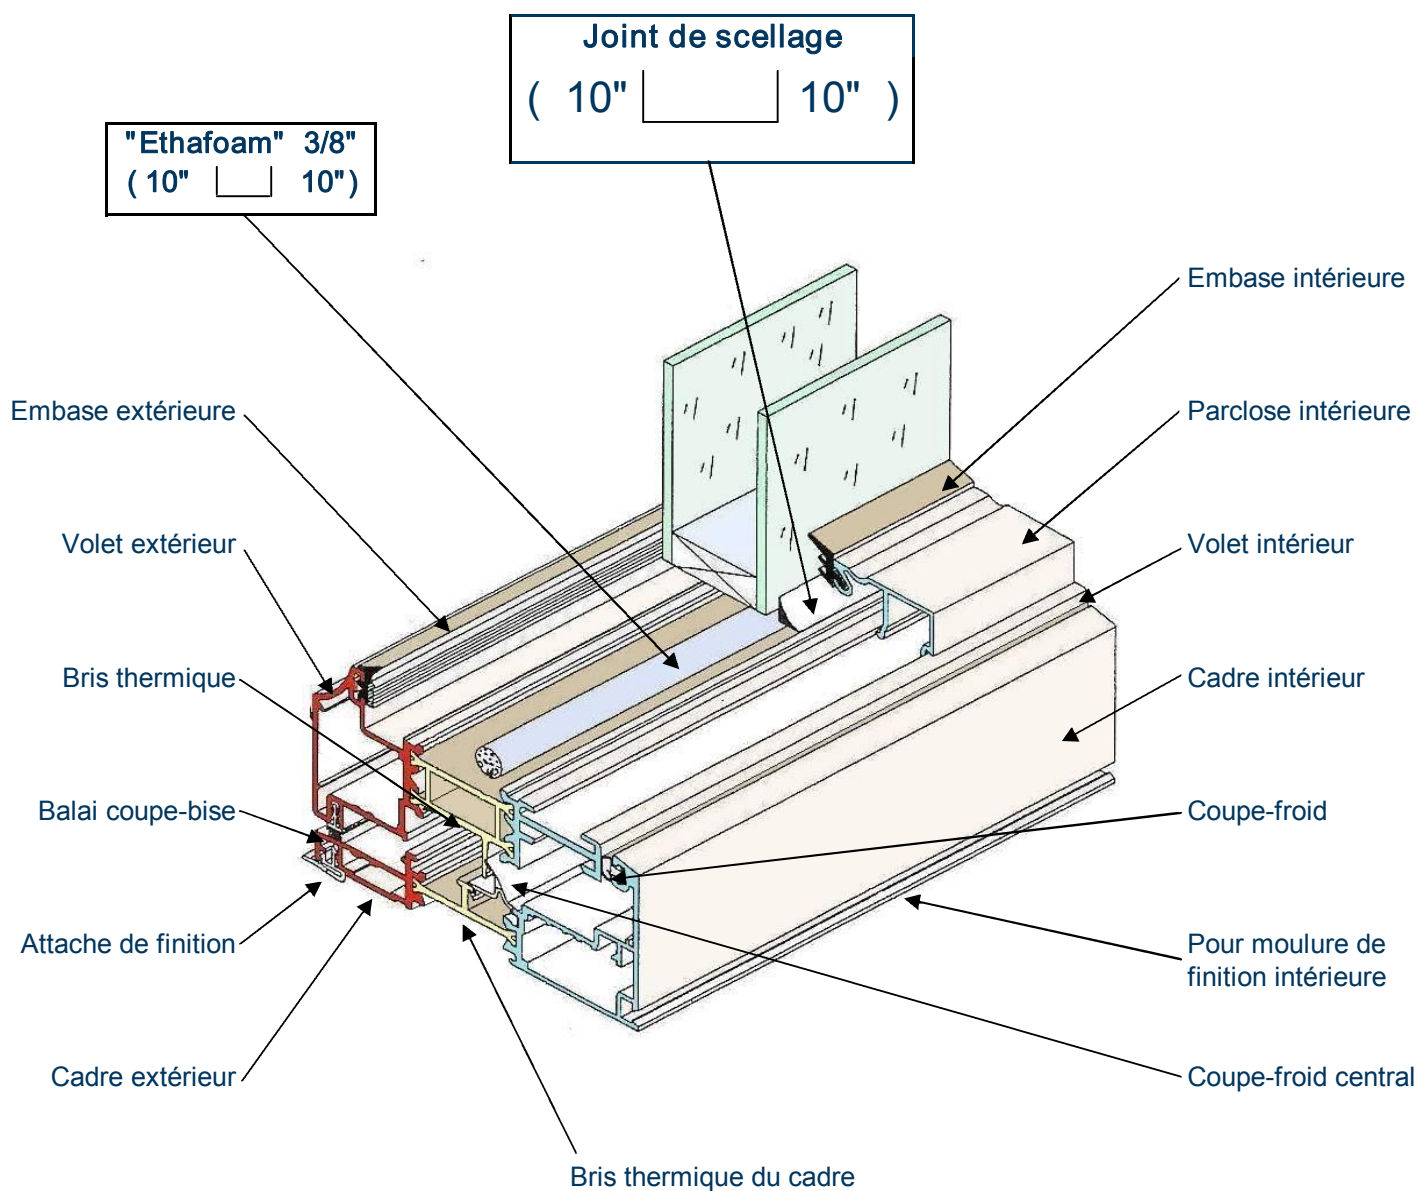

Cales d'appui

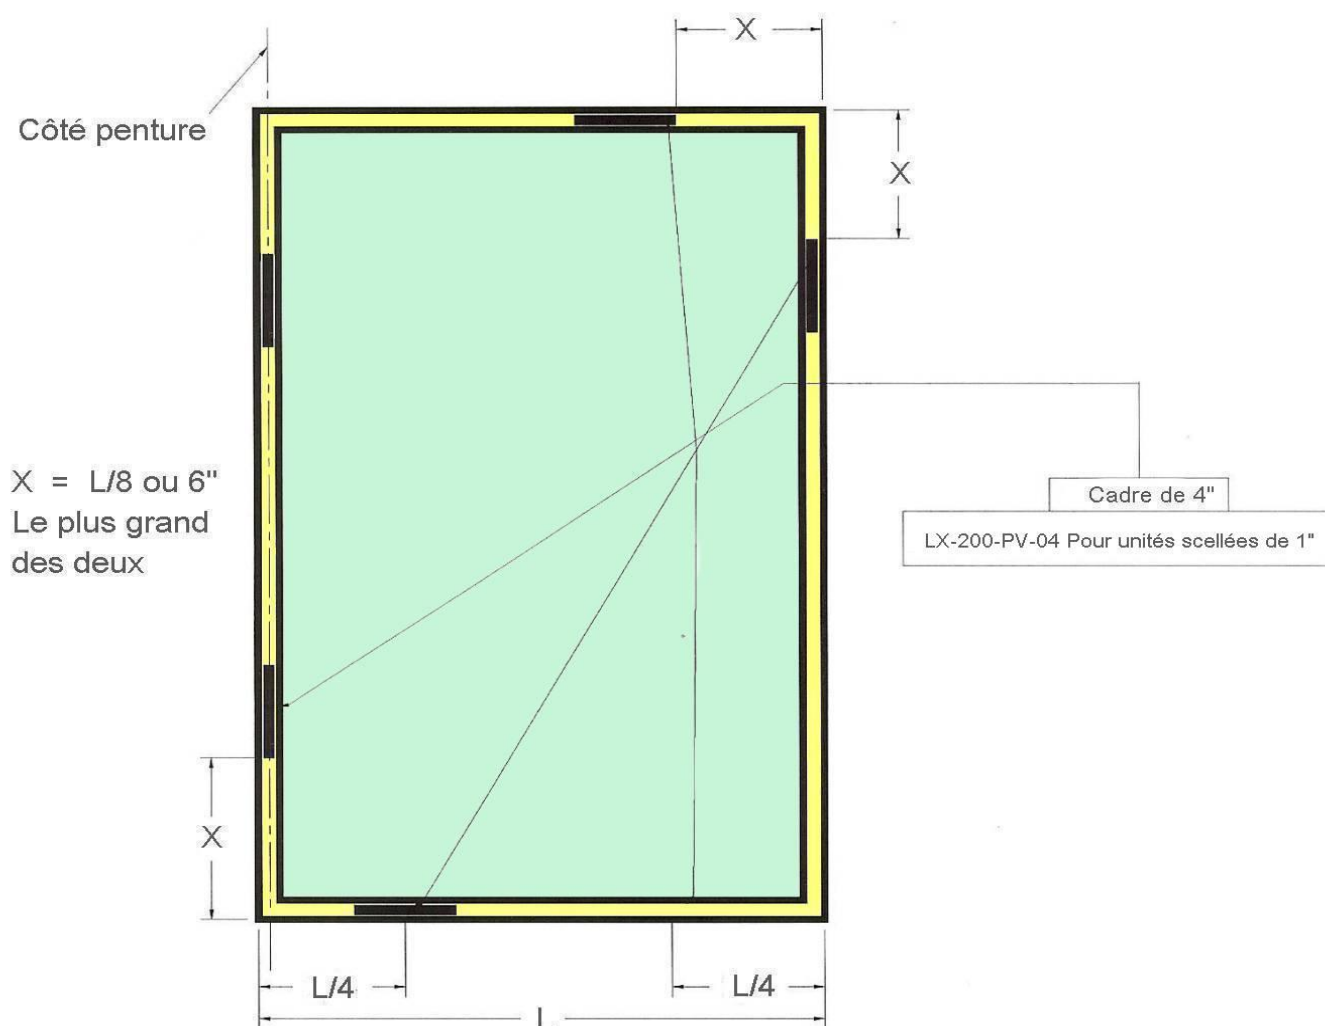

Cales d'appui

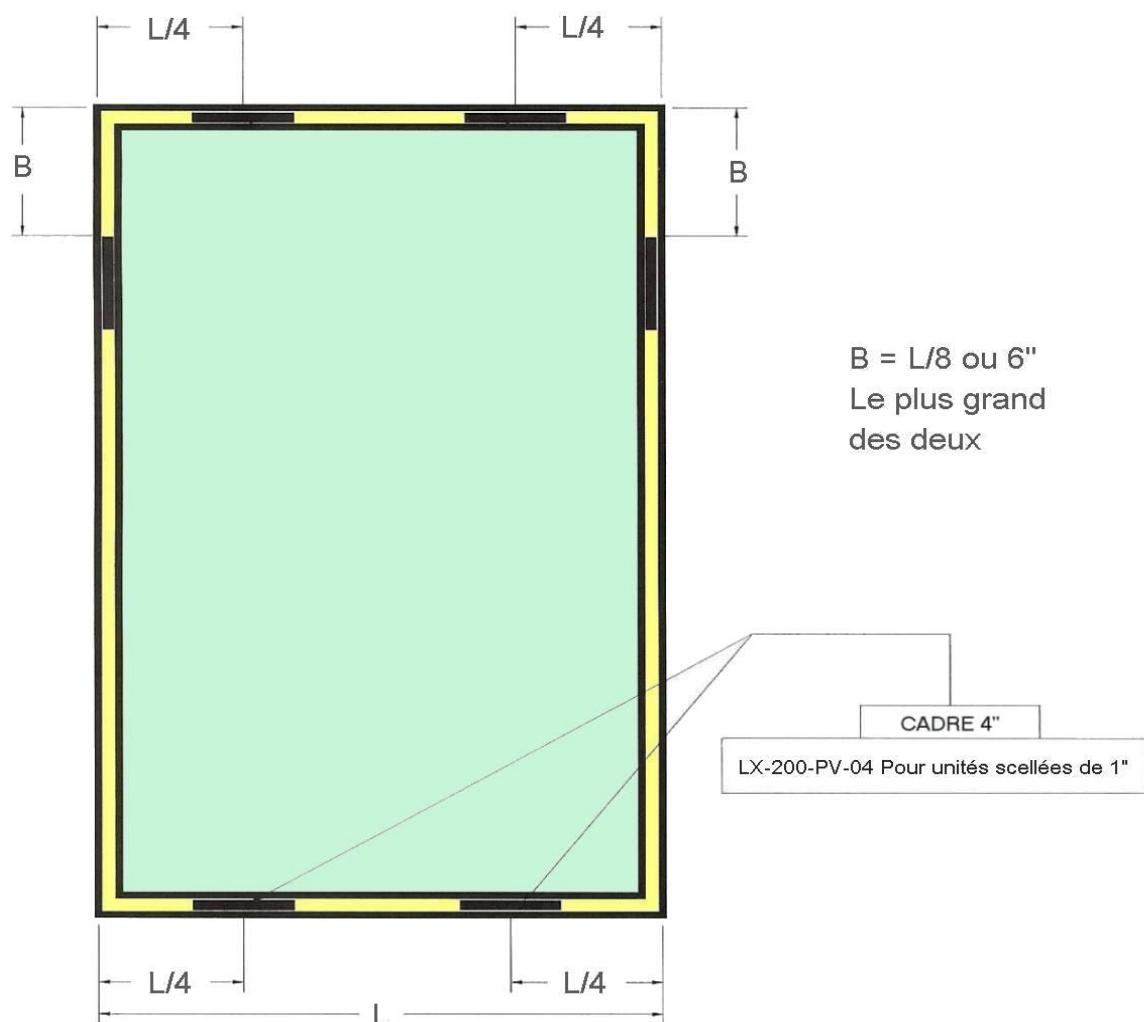


Index des pièces

<u>Page</u>	<u>Description des pièces</u>	<u>No. des pièces</u>
29	Cadre avec moulure de finition, intérieur	LX - 200-EC-01
29	Cadre standard, intérieur	LX - 200-EC-02
29	Cadre ouvert, intérieur	LX - 200-EC-03
29	Cadre standard, extérieur	LX - 200-EC-04
29	Cadre avec extension, extérieur	LX - 200-EC-05
29	Moulure à briques de 1"	LX - 200-EC-06
29	Meneau, intérieur	LX - 200-EC-07
29	Meneau, extérieur	LX - 200-EC-08
30	Volet, intérieur	LX - 200-EV-01
30	Parclose, intérieur	LX - 200-EV-02
30	Volet, extérieur	LX - 200-EV-03
30	Barrotin, extérieur	LX - 200-EV-04
30	Couvercle du barrotin, extérieur	LX - 200-EV-05
30	Barrotin, intérieur	LX - 200-EV-06
30	Moustiquaire	LX - 200-EM-01
30	Bris thermique du barrotin	LX - 200-PV-07
31	Coupe froid central	LX - 200-PC-01
31	Bris thermique du cadre	LX - 200-PC-02
31	Bris thermique du volet	LX - 200-PV-01
31	Cale de maintien du cadre, volet fixe	LX - 200-PC-03
31	Cale de maintien, volet fixe	LX - 200-PC-04
31	Bloc de maintien, moustiquaire	LX - 200-PM-01
31	Bloc de maintien, prise de retrait, moustiquaire	LX - 200-PM-02
31	Attache de finition du cadre, extérieur	LX - 200-PC-05
32	Embase intérieure de la vitre, volet	LX - 200-PV-02
32	Embase extérieure de la vitre, volet	LX - 200-PV-03
32	Moulure de finition, intérieur	LX - 200-PC-06
32	Moulure du placoplâtre, intérieur	LX - 200-PC-07
32	Boudin pour filet du moustiquaire 0.140 "	LX - 200-PM-03
32	Cale d'assises 2", volet	LX - 200-PV-04
32	Coupe-froid du cadre, intérieur	LX - 200-PC-08
32	Balai coupe-bise	LX - 200-PV-05
33	Opérateur pour battant, penture droite	LX - 200-QC-01
33	Opérateur pour battant, penture gauche	LX - 200-QC-02
33	Opérateur pour auvent	LX - 200-QC-03
33	Verrou pour barre à pènes multiples, 29 mm	LX - 200-QC-04
33	Manivelle pour opérateur	LX - 200-QC-05
33	Espaceur inférieur pour l'opérateur	LX - 200-QC-06
33	Espaceur supérieur pour l'opérateur	LX - 200-QC-07

Index des pièces

<u>Page</u>	<u>Description des pièces</u>	<u>No. des pièces</u>
34	Barre à pènes multiples de 18" X 24" battant	LX-200-QC-450
34	Barre à pènes multiples de 24" X 30" battant	LX-200-QC-600
34	Barre à pènes multiples de 30" X 36" battant	LX-200-QC-750
34	Barre à pènes multiples de 36" X 42" battant	LX-200-QC-900
34	Barre à pènes multiples de 42" X 48" battant	LX-200-QC-1050
34	Barre à pènes multiples de 48" X 54" battant	LX-200-QC-1200
34	Barre à pènes multiples de 54" X 60" battant	LX-200-QC-1350
34	Barre à pènes multiples de 60" X 66" battant	LX-200-QC-1500
34	Barre à pènes multiples de 66" X 72" battant	LX-200-QC-1650
34	Barre à pènes multiples de 18" X 42" auvent	LX-200-QC-200
34	Boîtier de direction	LX-200-QC-08
34	Envers du boîtier de direction	LX-200-QC-09
34	Cylindre du verrou, 1/2"	LX-200-QC-10
34	Gâche à pènes multiples	LX-200-QV-01
34	Fixation interne pour la manivelle	LX-200-QC-11
35	Penture, fenêtres à battant ou en auvent, gauche	LX-200-QC-12
35	Penture, fenêtres à battant ou en auvent, droit	LX-200-QC-13
35	Bras de raccord pour fenêtre à battant	LX-200-QC-14
35	Plaque d'alignement du volet	LX-200-QV-02
35	Support d'opérateur pour fenêtre	LX-200-QC-15
35	Ressort à moustiquaire, à battant ou en auvent	LX-200-QM-01
35	Coulisseau pour fenêtre en auvent	LX-200-QV-02
35	Filet de moustiquaire, noir	LX-200-QM-02
36	Équerre du cadre standard, intérieur	LX - 200-EC-09
36	Équerre du cadre ouvert, intérieur	LX - 200-EC-10
36	Équerre du cadre ouvert, intérieur	LX - 200-EC-11
36	Équerre du cadre, intérieur	LX - 200-EC-12
36	Équerre du cadre, extérieur	LX - 200-EC-13
36	Équerre du volet de 7/8", intérieur	LX - 200-EV-07
36	Équerre du volet, extérieur	LX - 200-PV-06
36	Équerre du cadre en extension 3/4" x 2" x .040 mil.	LX - 200-EC-14
37	Équerre du moustiquaire, 1/2" x 2" x .040 mil.	LX - 200-EM-02
37	Équerre du moustiquaire, 1/4" X 3/16" x 1 5/8"	LX - 200-EM-03
37	Coussinet de protection, moustiquaire	LX - 200-PM-04
37	Garniture d'étanchéité du cadre	LX - 200-PC-09
37	Boudin gris 3/8"	LX - 200-FV-01
37	Contreplaqué 7 1/4" X 3/4" X longueur requise	LX - 200-BC-01
37	Recouvrement de vinyle, intérieur	LX - 200-PC-10
37	Recouvrement d'aluminium, intérieur	LX - 200-EC-15

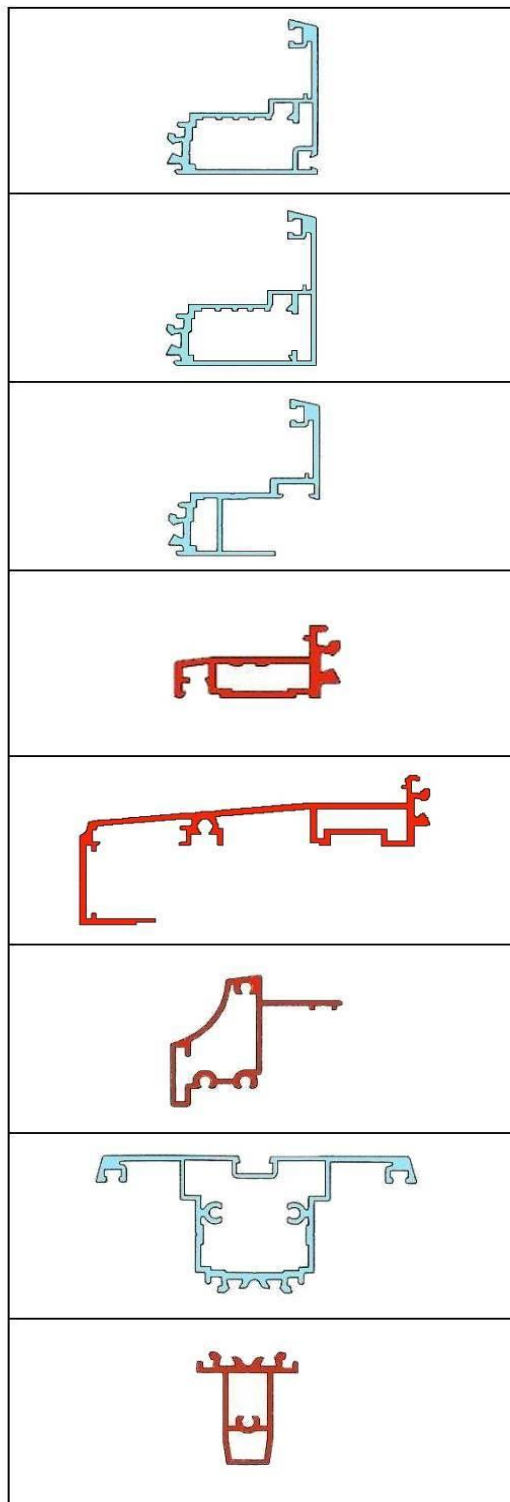

Desc. :	Cadre avec moulure de finition, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-01
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Cadre standard, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-02
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Cadre ouvert, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-03
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre


Desc. :	Cadre standard, extérieur
Modèle :	LX - 200-EC-04
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Cadre avec extension, extérieur
Modèle :	LX - 200-EC-05
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Moulure à briques de 1"
Modèle :	LX - 200-EC-06
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Meneau, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-07
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Meneau, extérieur
Modèle :	LX - 200-EC-08
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

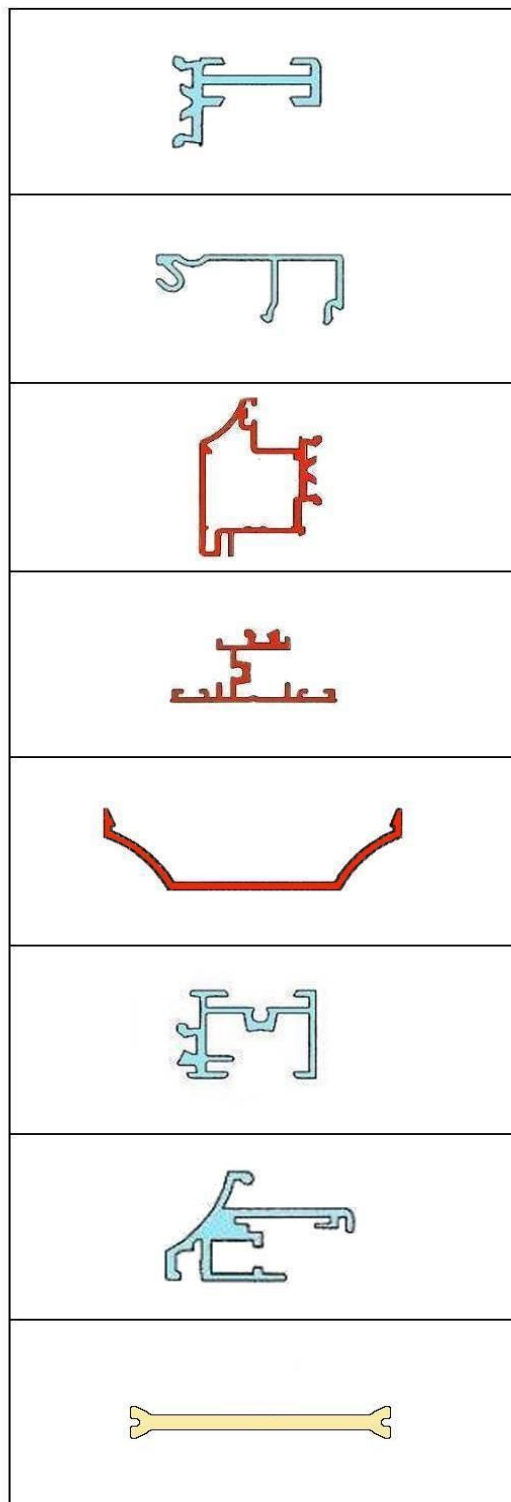

Desc. :	Volet, intérieur
Modèle :	LX - 200-EV-01
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Parclose, intérieur
Modèle :	LX - 200-EV-02
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Volet, extérieur
Modèle :	LX - 200-EV-03
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Barrotin, extérieur
Modèle :	LX - 200-EV-04
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Couvercle du barrotin, extérieur
Modèle :	LX - 200-EV-05
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre


Desc. :	Barrotin, intérieur
Modèle :	LX - 200-EV-06
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Moustiquaire
Modèle :	LX - 200-EM-01
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre


Desc. :	Bris thermique du barrotin
Modèle :	LX - 200-PV-07
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre




Desc. :	Coupe-froid central
Modèle :	LX - 200-PC-01
Finition :	Vinyle noir



Desc. :	Bris thermique du cadre
Modèle :	LX - 200-PC-02
Finition :	Vinyle noir




Desc. :	Bris thermique du volet
Modèle :	LX - 200-PV-01
Finition :	Vinyle noir




Desc. :	Cale de maintien du cadre, volet fixe
Modèle :	LX - 200-PC-03
Finition :	Vinyle gris




Desc. :	Cale de maintien, volet fixe
Modèle :	LX - 200-PC-04
Finition :	Vinyle gris




Desc. :	Bloc de maintien, moustiquaire
Modèle :	LX - 200-PM-01
Finition :	Vinyle blanc



Desc. :	Bloc de maintien, prise de retrait, moustiquaire
Modèle :	LX - 200-PM-02
Finition :	Vinyle blanc



Desc. :	Attache de finition du cadre, extérieur
Modèle :	LX - 200-PC-05
Finition :	Vinyle blanc

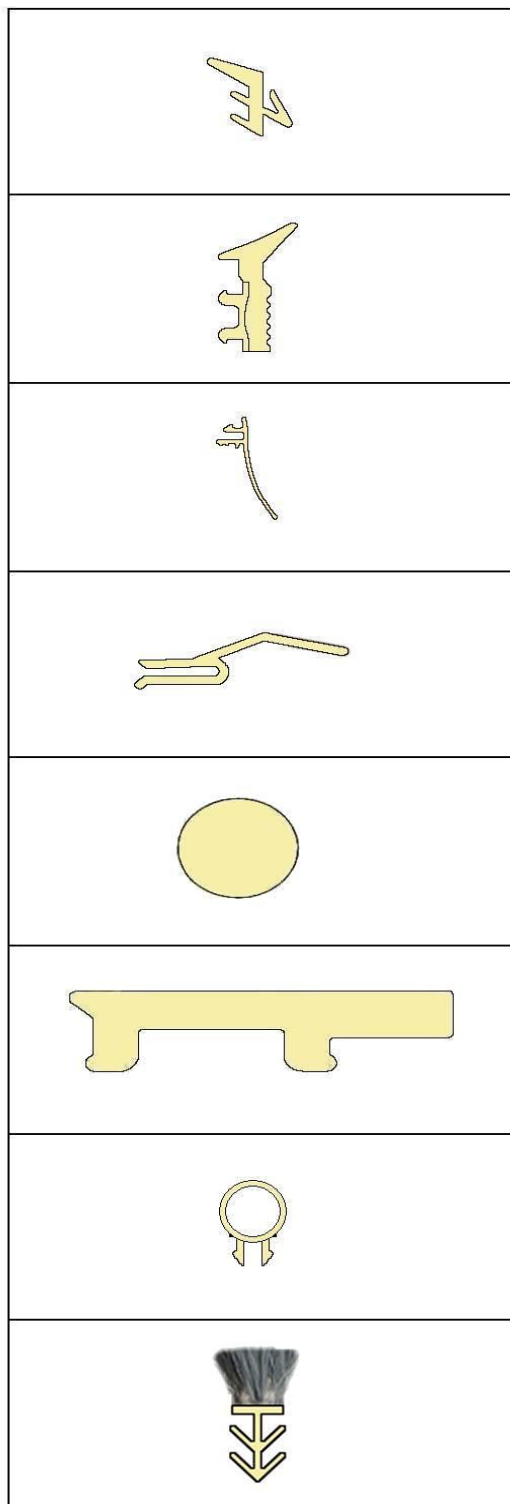

Desc. :	Embase intérieur de la vitre, volet
Modèle :	LX - 200-PV-02
Finition :	Vinyle noir

Desc. :	Embase extérieur de la vitre, volet
Modèle :	LX - 200-PV-03
Finition :	Vinyle noir

Desc. :	Moulure de finition, intérieur
Modèle :	LX - 200-PC-06
Finition :	Vinyle, couleur assortie à la porte

Desc. :	Moulure du placoplâtre, intérieur
Modèle :	LX - 200-PC-07
Finition :	Vinyle blanc

Desc. :	Boudin pour filet du moustiquaire 0.140 "
Modèle :	LX - 200-PM-03
Finition :	Vinyle noir

Desc. :	Cale d'assises 2", volet
Modèle :	LX - 200-PV-04
Finition :	Vinyle noir

Desc. :	Coupe-froid du cadre, intérieur
Modèle :	LX - 200-PC-08
Finition :	Vinyle noir


Desc. :	Balai coupe-bise
Modèle :	LX - 200-PV-05
Finition :	Vinyle noir et fibre synthétique



Desc. :	Opérateur pour battant, penture droite
Modèle :	LX-200-QC-01
Finition :	Métal, couleur assortie à la fenêtre



Desc. :	Opérateur pour battant, penture gauche
Modèle :	LX-200-QC-02
Finition :	Métal, couleur assortie à la fenêtre



Desc. :	Opérateur pour auvent
Modèle :	LX-200-QC-03
Finition :	Vinyle, couleur assortie à la porte



Desc. :	Verrou pour barre à pènes multiples, 29 mm
Modèle :	LX-200-QC-04
Finition :	Métal, couleur assortie à la fenêtre



Desc. :	Manivelle pour opérateur
Modèle :	LX-200-QC-05
Finition :	Métal, couleur assortie à la fenêtre



Desc. :	Espaceur inférieur pour l'opérateur
Modèle :	LX-200-QC-06
Finition :	Vinyle noir



Desc. :	Espaceur supérieur pour l'opérateur
Modèle :	LX-200-QC-07
Finition :	Vinyle noir



Référence " A "			
Desc. :	Barre à pènes multiples, assemblée		

Desc. :	Barre à pènes multiples de longueur variable		
Battant :	Hauteur 18" a 24"	2-pènes	LX-200-QC-450
Battant :	Hauteur 24" a 30"	2-pènes	LX-200-QC-600
Battant :	Hauteur 30" a 36"	3-pènes	LX-200-QC-750
Battant :	Hauteur 36" a 42"	3-pènes	LX-200-QC-900
Battant :	Hauteur 45" a 48"	3-pènes	LX-200-QC-1050
Battant :	Hauteur 48" a 54"	3-pènes	LX-200-QC-1200
Battant :	Hauteur 54" a 60"	3-pènes	LX-200-QC-1350
Battant :	Hauteur 60" a 66"	3-pènes	LX-200-QC-1500
Battant :	Hauteur 66" a 72"	4-pènes	LX-200-QC-1650

Auvent :	Hauteur 18" a 42"	2-points	LX-200-QC-200
----------	-------------------	----------	---------------

Finition :	Laiton
------------	--------

Desc. :	Boîtier de direction
Modèle :	LX-200-QC-08
Finition :	Plastique blanc

Desc. :	Envers du boîtier de direction
Modèle :	LX-200-QC-09
Finition :	Plastique blanc

Desc. :	Cylindre du verrou, 1/2"
Modèle :	LX-200-QC-10
Finition :	Laiton

Desc. :	Gâche à pènes multiples
Modèle :	LX-200-QV-01
Finition :	Plastique blanc


Desc. :	Fixation interne pour la manivelle
Modèle :	LX-200-QC-11
Finition :	Plastique blanc




Desc. :	Penture pour fenêtres, gauche
Modèle :	LX-200-QC-12
Finition :	Acier inoxydable




Desc. :	Penture pour fenêtres, droit
Modèle :	LX-200-QC-13
Finition :	Acier inoxydable

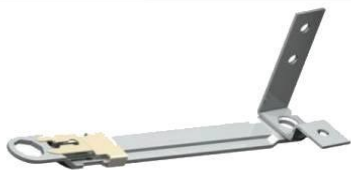

Desc. :	Bras de raccord pour fenêtre à battant
Modèle :	LX-200-QC-14
Finition :	Acier inoxydable



Desc. :	Plaque d'alignement du volet
Modèle :	LX-200-QV-02
Finition :	Métal peint




Desc. :	Support d'opérateur pour fenêtres
Modèle :	LX-200-QC-15
Finition :	Acier inoxydable




Desc. :	Ressort à moustiquaire, à battant ou en auvent
Modèle :	LX-200-QM-01
Finition :	Acier inoxydable



Desc. :	Coulisseau pour fenêtre en auvent
Modèle :	LX-200-QV-02
Finition :	Vinyle noir



Desc. :	Filet de moustiquaire, noir
Modèle :	LX-200-QM-02
Finition :	Fibre de verre

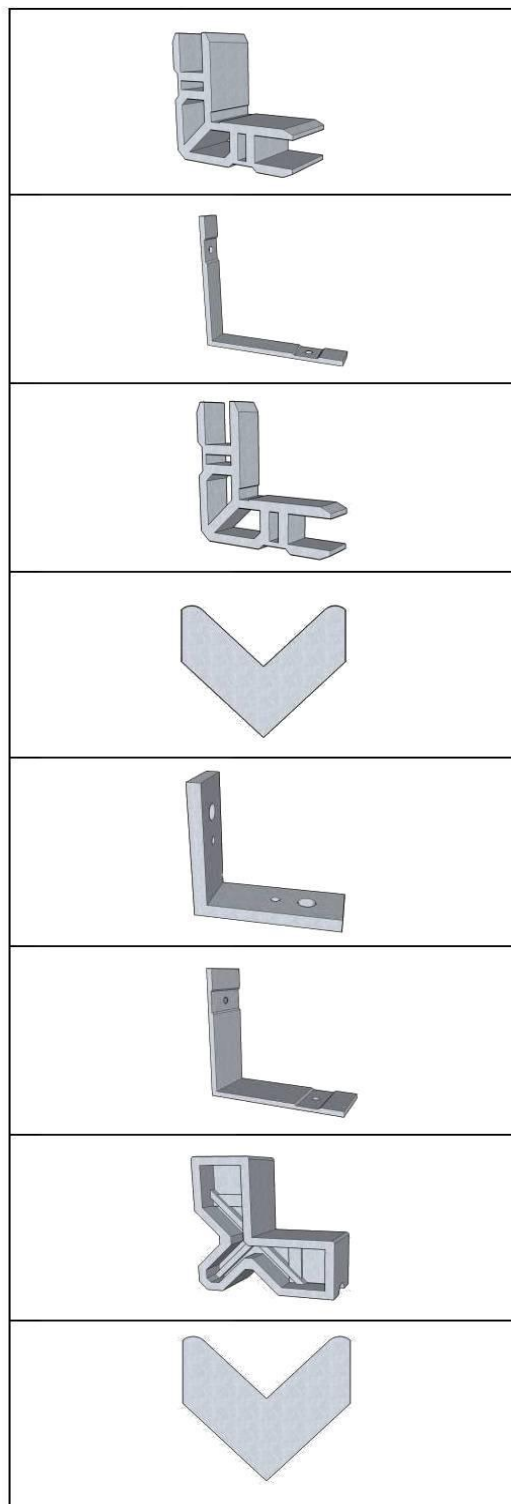

Desc. :	Équerre du cadre standard, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-09
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Équerre du cadre ouvert, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-10
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Équerre du cadre ouvert, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-11
Finition :	Aluminium non-peint


Desc. :	Équerre du cadre, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-12
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Équerre du cadre, extérieur
Modèle :	LX - 200-EC-13
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Équerre du volet de 7/8", intérieur
Modèle :	LX - 200-EV-07
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Équerre du volet, extérieur
Modèle :	LX - 200-PV-06
Finition :	Vinyle noir

Desc. :	Équerre, cadre en extension 3/4" x 2" x .040 mil.
Modèle :	LX - 200-EC-14
Finition :	Aluminium non-peint

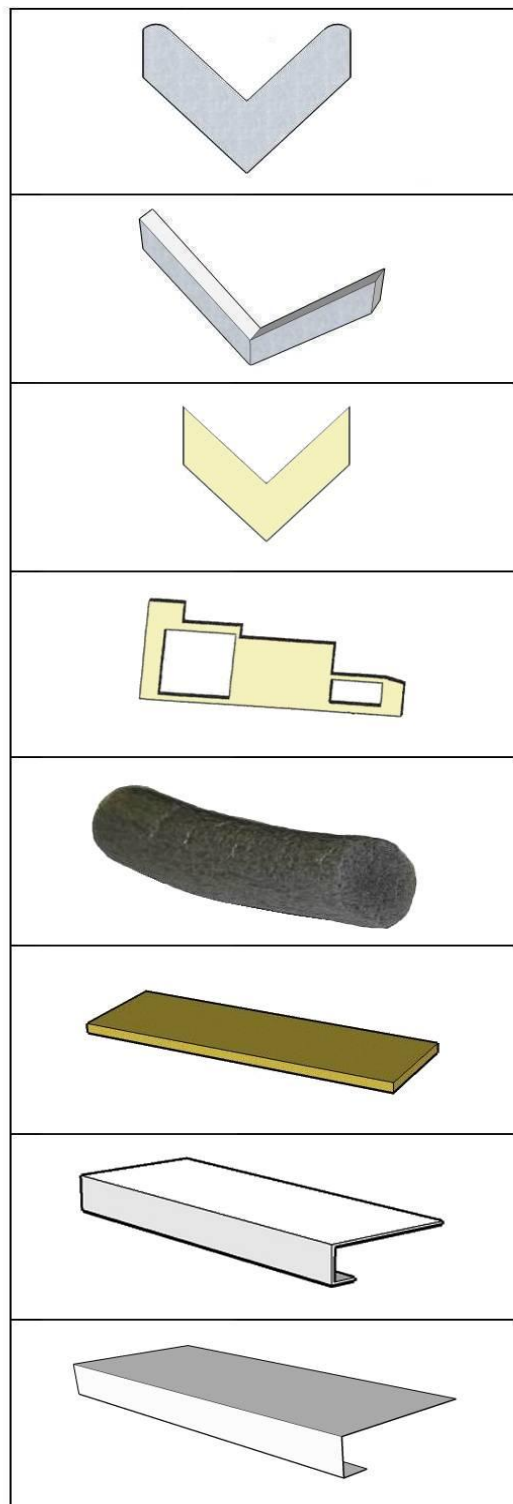

Desc. :	Équerre du moustiquaire, 1/2" x 2" x .040 mil.
Modèle :	LX - 200-EM-02
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Équerre du moustiquaire, 1/4" X 3/16" x 1 5/8"
Modèle :	LX - 200-EM-03
Finition :	Aluminium non-peint

Desc. :	Coussinet de protection, moustiquaire
Modèle :	LX - 200-PM-04
Finition :	Polymère blanc


Desc. :	Garniture d'étanchéité du cadre
Modèle :	LX - 200-PC-09
Finition :	Polymère blanc

Desc. :	Boudin gris 3/8"
Modèle :	LX - 200-FV-01
Finition :	Plastique moléculaire

Desc. :	Contreplaqué 7 1/4" X 3/4" X longueur requise
Modèle :	LX - 200-BC-01
Finition :	Bois sélection

Desc. :	Recouvrement vinyle, intérieur
Modèle :	LX - 200-PC-10
Finition :	Vinyle, couleur assortie à la fenêtre

Desc. :	Recouvrement aluminium, intérieur
Modèle :	LX - 200-EC-15
Finition :	Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

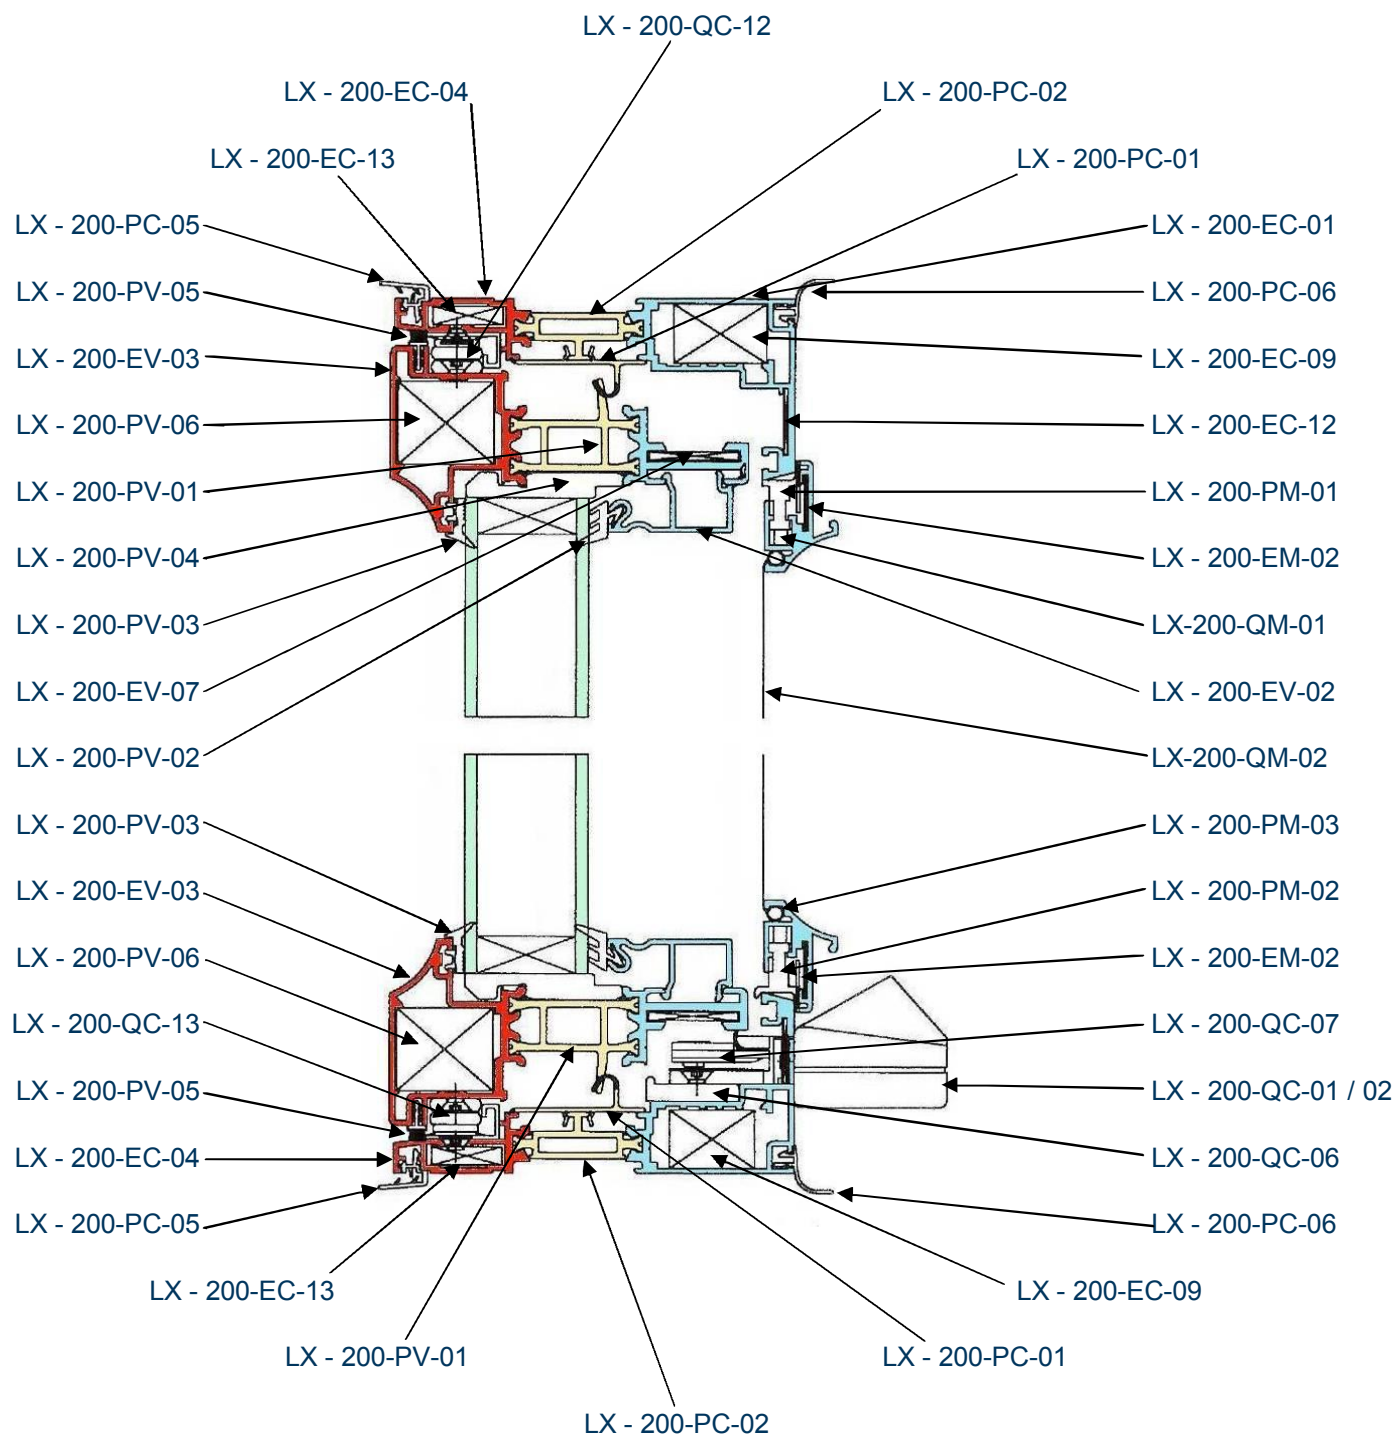

Luxor Portes et Fenêtres Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis.


Titre : Coupe verticale, fenêtre à battant

Série 2000

Approuvé par : Normand Lacombe

Date : 19 janvier, 2009

Page : 38

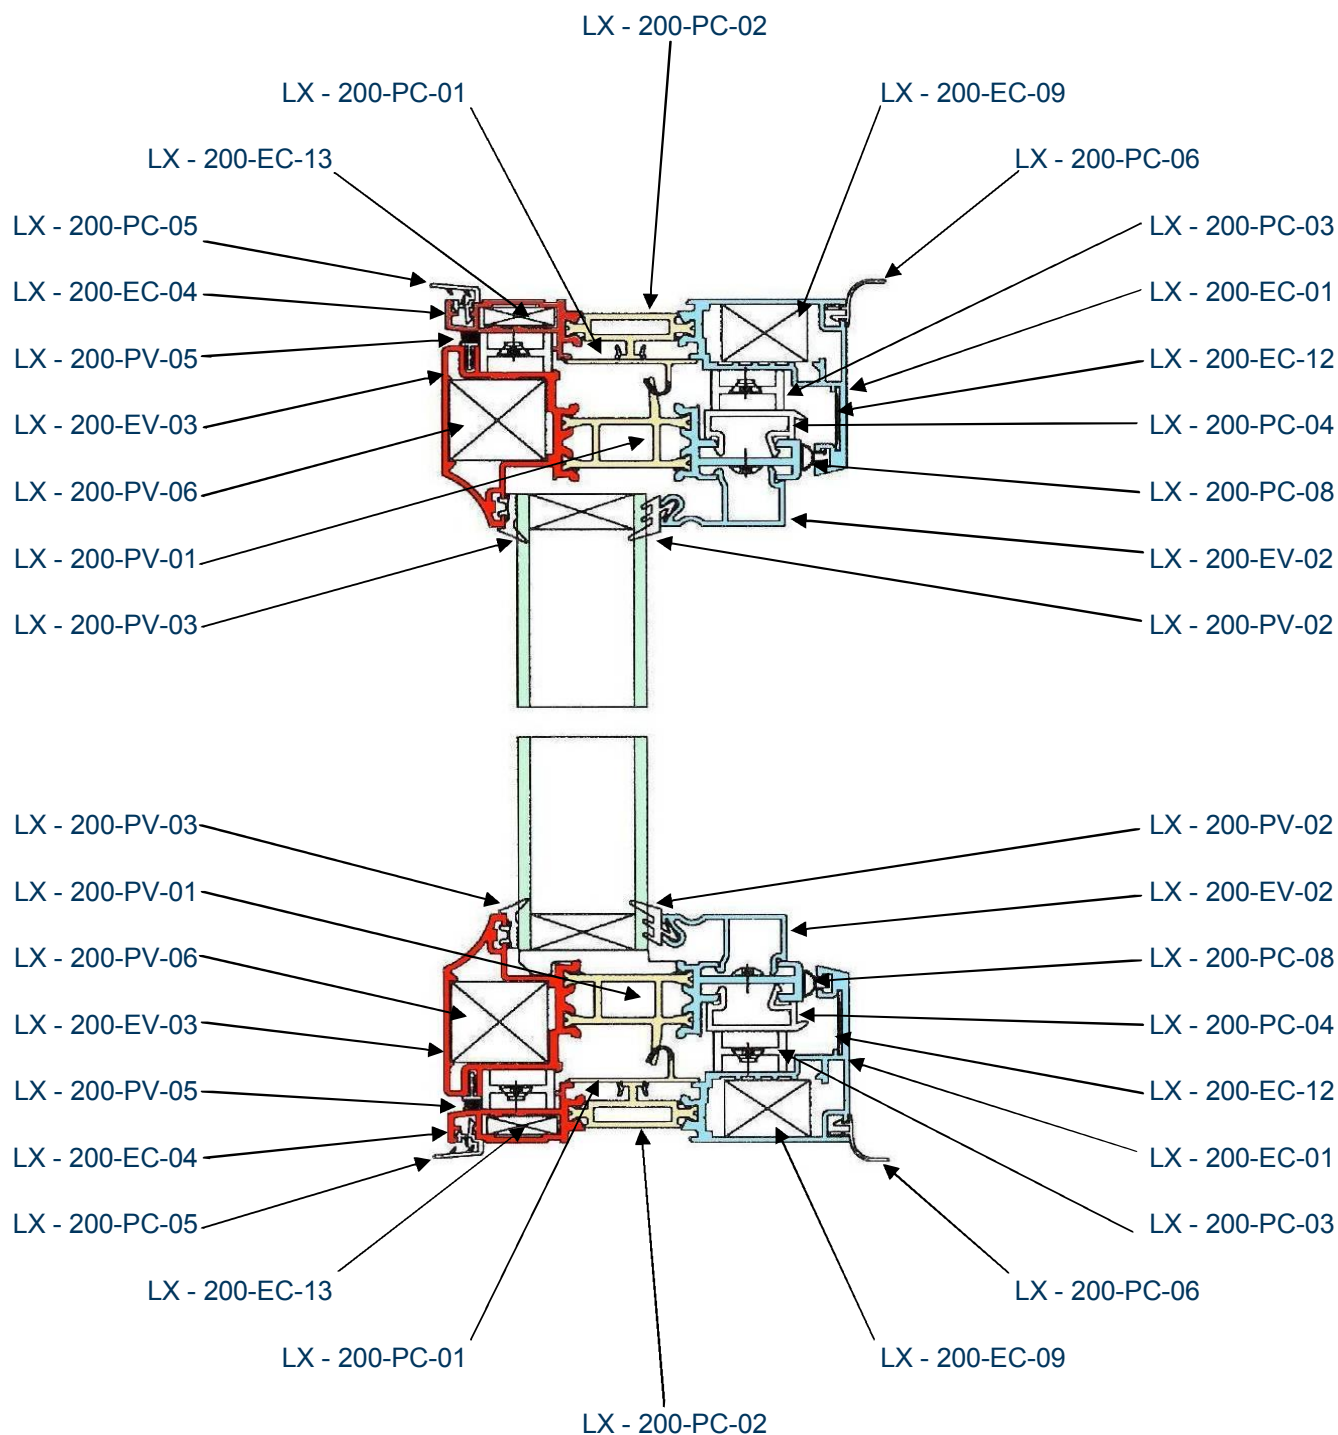

Luxor Portes et Fenêtres Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis.


Titre : Coupe verticale, fenêtre fixe

Série 2000

Approuvé par : Normand Lacombe

Date : 19 janvier, 2009

Page : 39

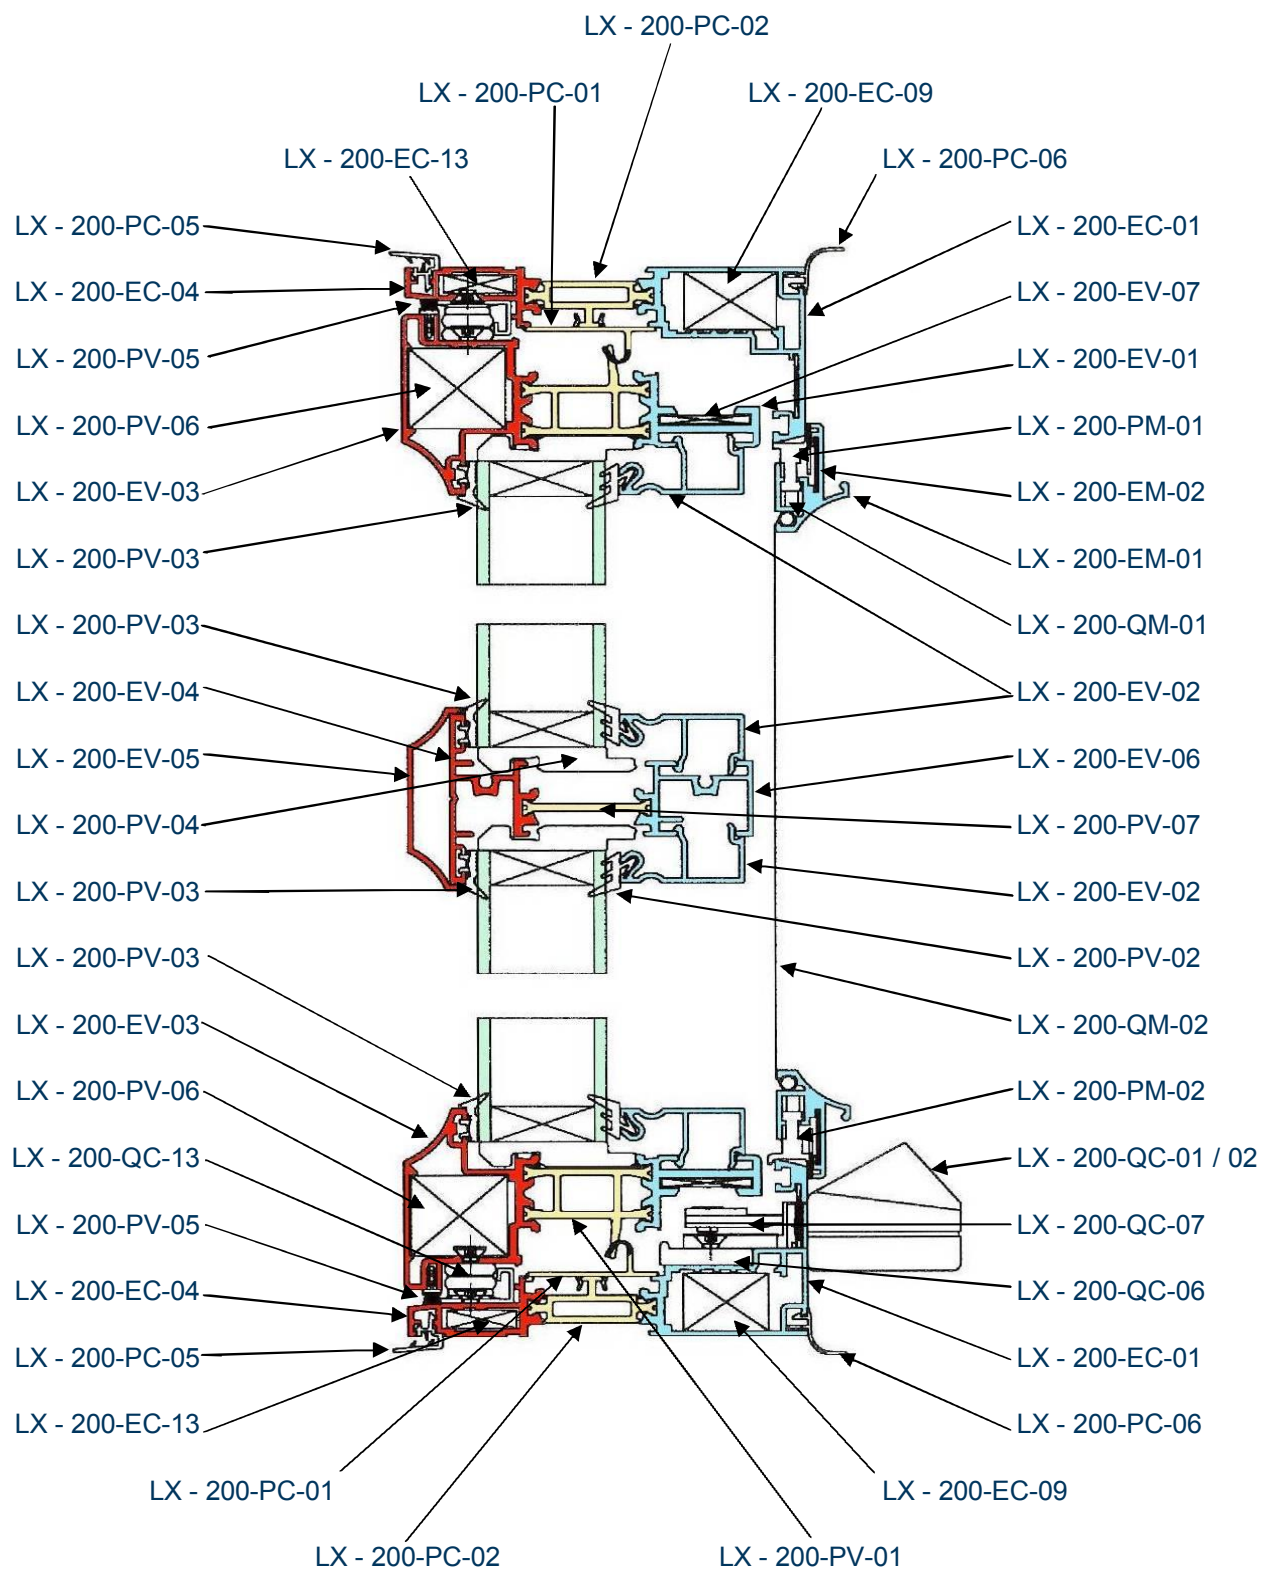

Luxor Portes et Fenêtres Inc. se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis.


Titre : Coupe verticale, fenêtre à battant avec un barrotin


Série 2000


Approuvé par : Normand Lacombe


Date : 19 janvier, 2009

Page : 40

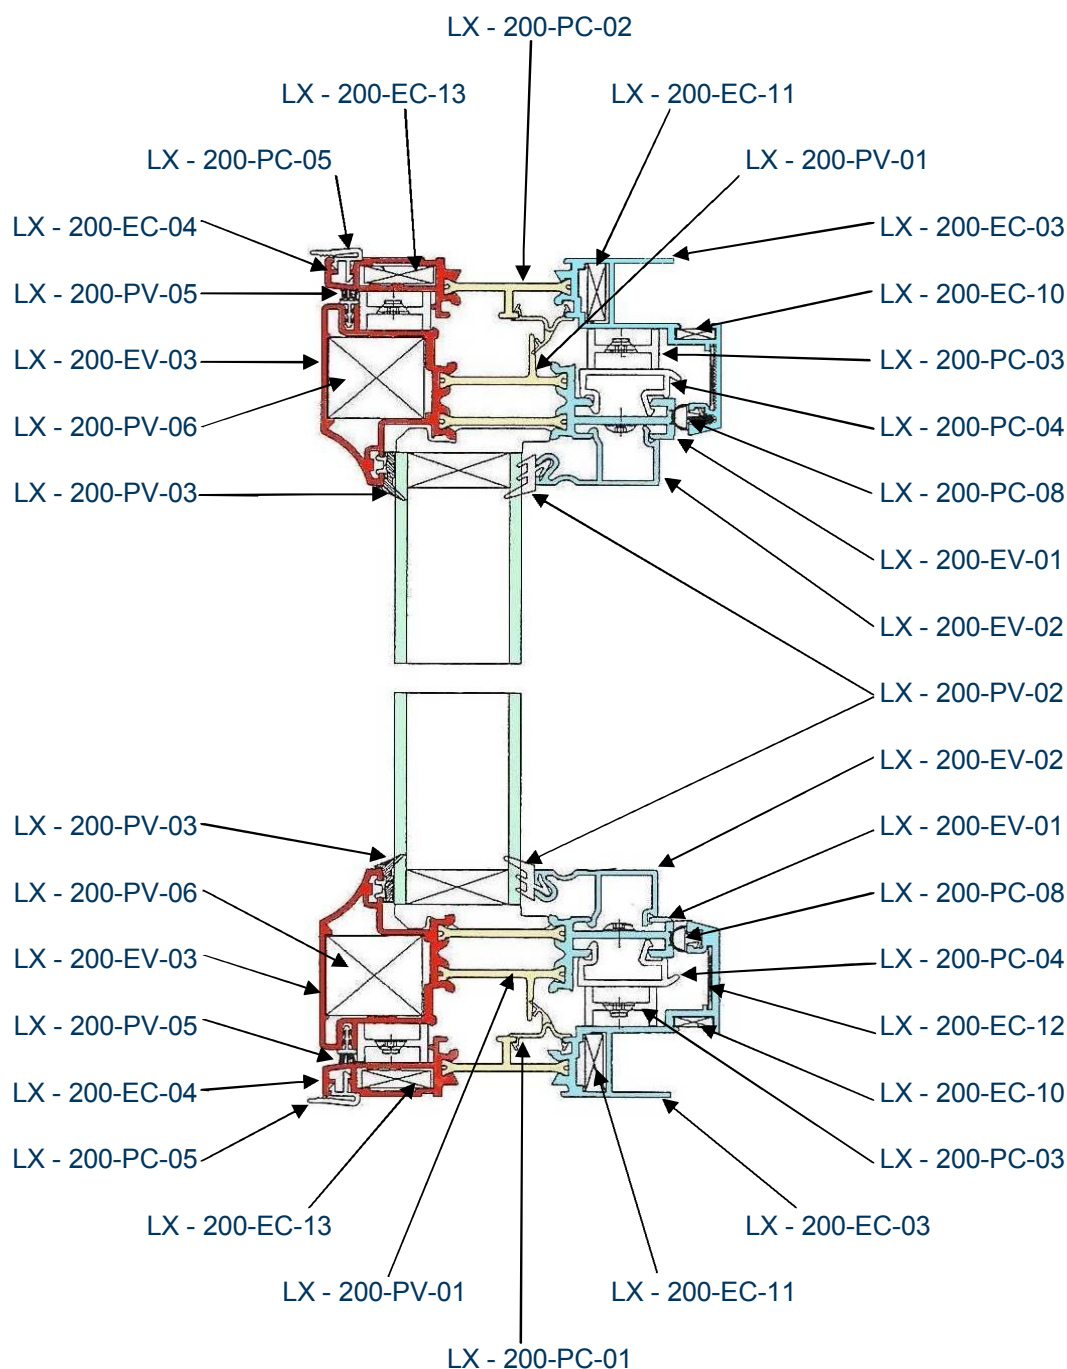

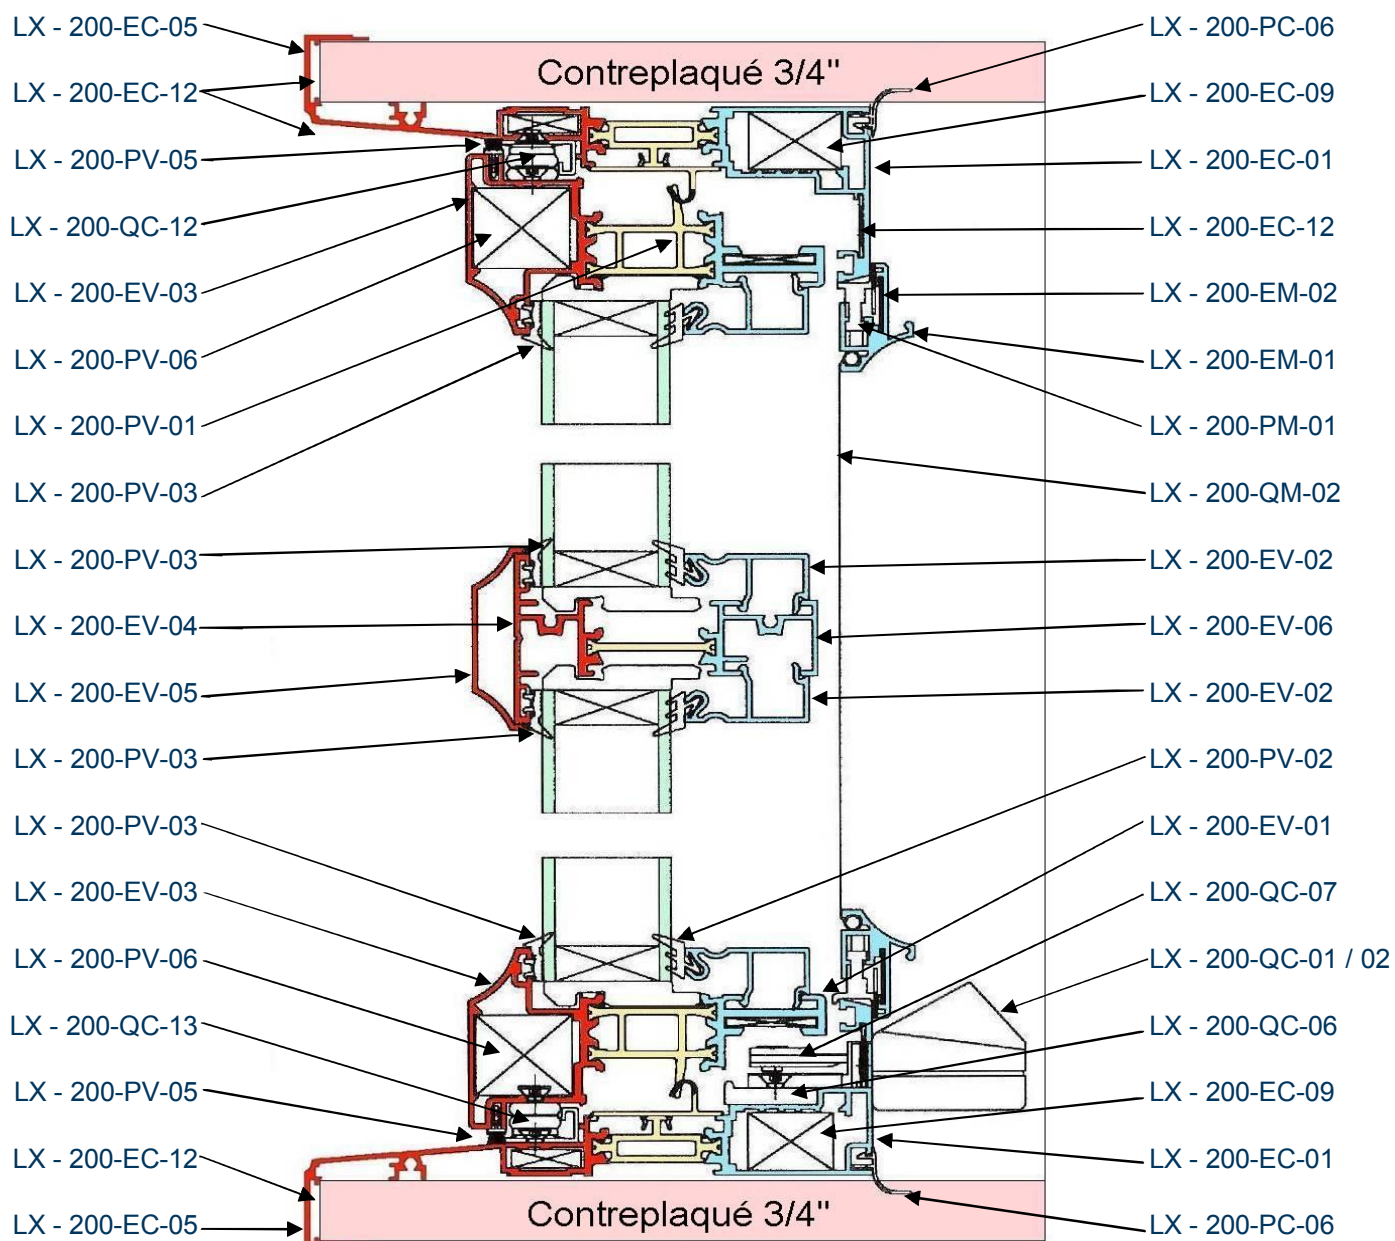

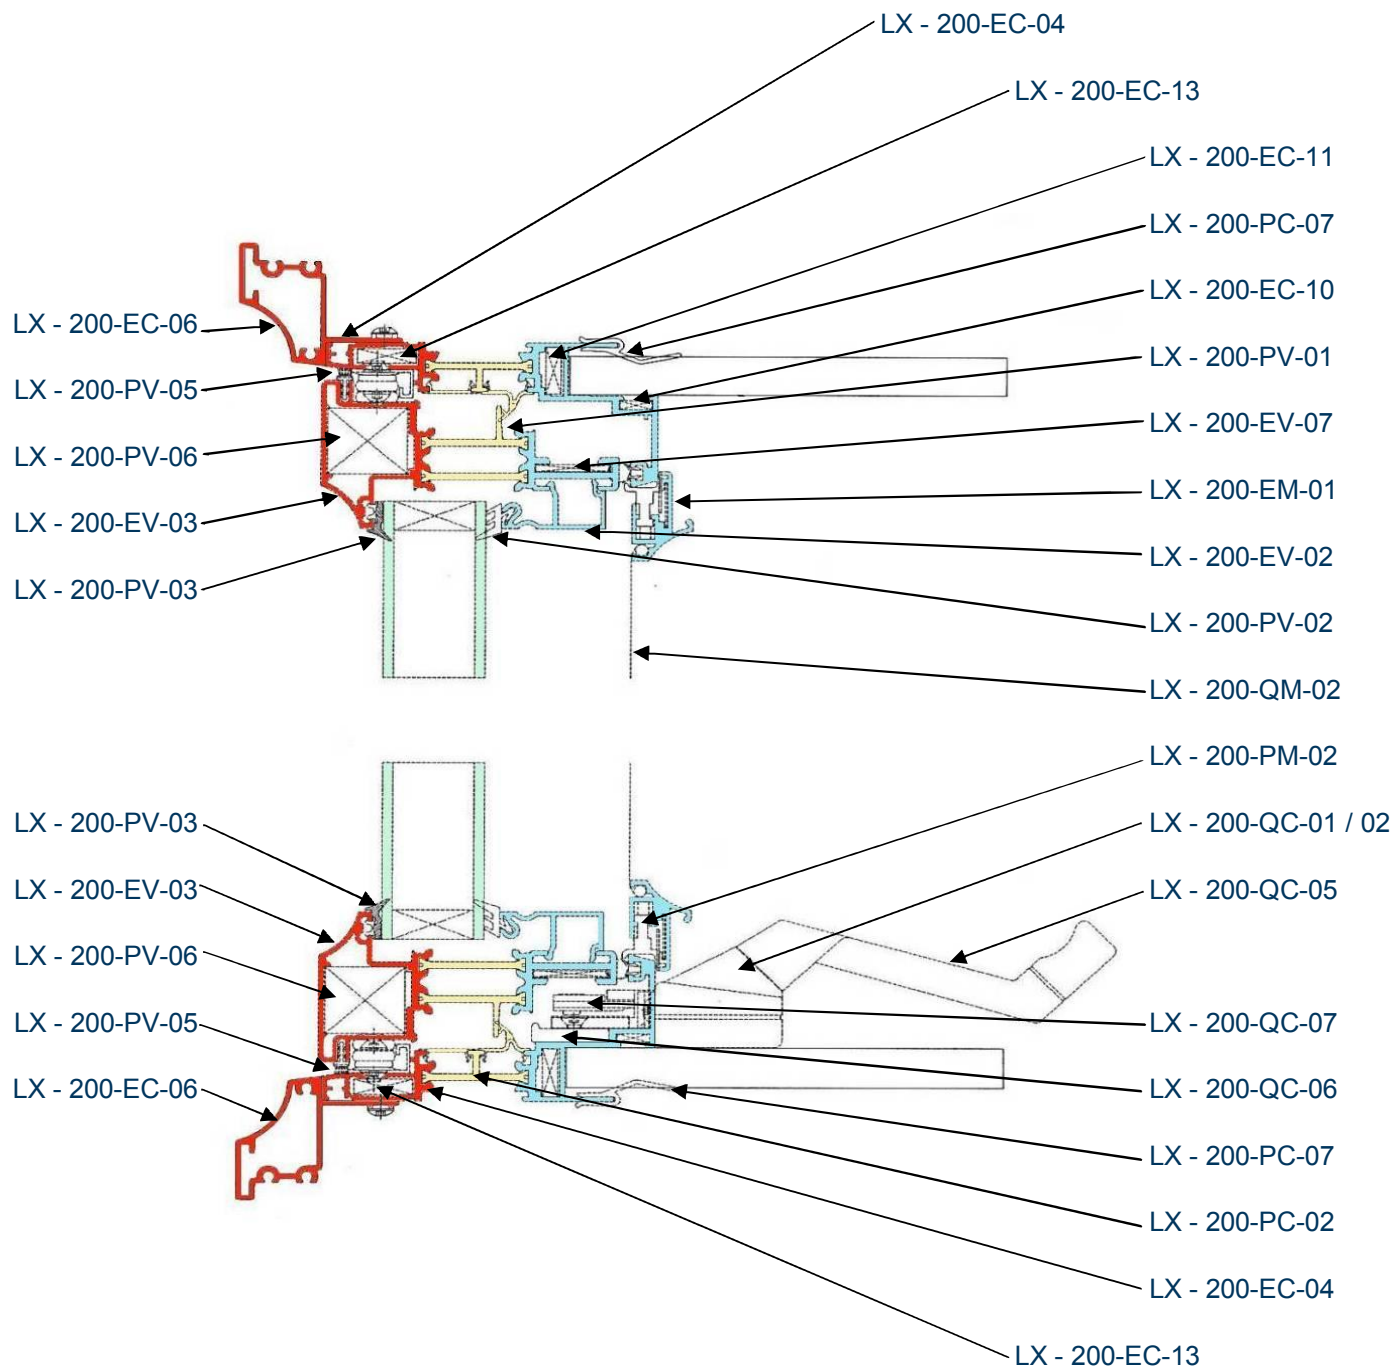

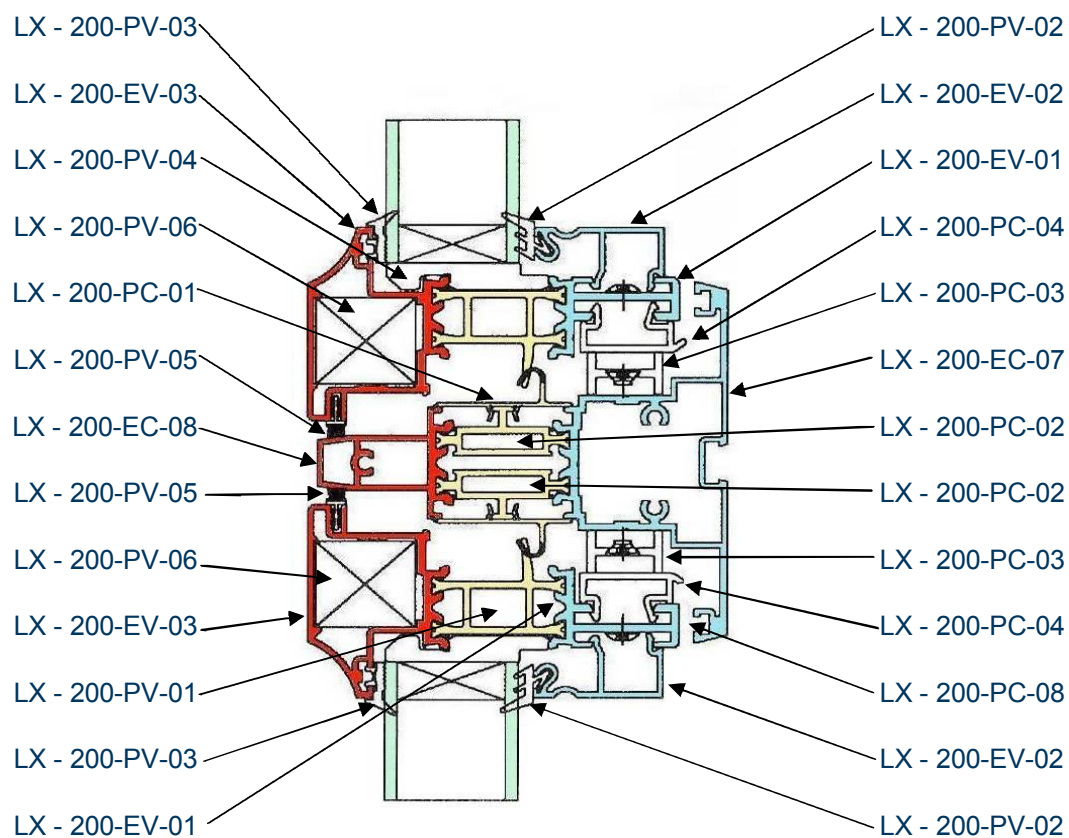

Peinture "*Duracron*"

Duracron : Marque de commerce inscrit au Registre du Commerce par la compagnie, PPG Industries Inc.

La peinture acrylique *Duracron* est employée comme finition sur les extrusions qui servent à la fabrication des portes, des fenêtres, des solariums, etc...

Sa grande résistance permet de l'appliquer sur les profilés, à l'intérieur comme à l'extérieur et ceci dans toutes les sphères de la construction résidentielle.

L'application du revêtement *Duracron* passe par un cycle de pulvérisation sur l'extrusion d'aluminium et est enfourné à 375° F. et ceci pour une période continue de 12 minutes. L'enchaînement ordonné de ces cycles aboutisse à un fini ultra résistant. Ce composé macromoléculaire, sous l'effet de la chaleur, a comme résultat une pellicule durcie de 10 millièmes d'épaisseur environ.

Suite à tous les tests de spécifications et de contrôle thermiques, la peinture *Duracron*, rencontre et excède même, les exigences de l'AAMA 2603. La durabilité de ce fini est confirmée, par plus de 30 années d'utilisation dans le domaine de l'extrusion.

Le fini *Duracron* est offert dans une grande variété de teintes. La gamme de couleurs la plus utilisée, est la palette de Gentek Ltée.

L'entretien se résume à l'emploi d'eau additionnée d'un nettoyant doux. Pour de légères éraflures, de petits flacons de peinture de retouche sont disponibles,

ALLIAGE D'ALUMINIUM

Aluminium 6063-T5 : Aluminium allié de magnésium et de silicium,
avec une trempe de grade 5.

L'aluminium 6063-T5 s'emploie dans plusieurs domaines de la construction et notamment dans la fenestration. Malléabilité, résistance, durabilité, anticorrosion et esthétisme donnent à cet alliage, des propriétés particulièrement adaptées, à la nouvelle demande de profilés d'aluminium.

Les portes, les fenêtres et les solariums en aluminium offrent une excellente barrière thermique, un faible coefficient de dilatation et de contraction, de même qu'une réduction de la condensation.

Des traitements en surface des profilés permettent la fabrication de pièces esthétiques et décoratives. La surface lisse de cet alliage d'aluminium accepte bien la couleur et se prête à toutes sortes d'impressions.

L'aluminium 6063-T5 a comme résistance à la traction, 22,000 livres et moins au pouce carré, pour des épaisseurs de 0.5 pouce et plus, 21,000 livres et moins au pouce carré, pour des épaisseurs de 0.5 à 1.0 pouce et comme charge de rupture, 16,000 livres et moins au pouce carré, pour des épaisseurs de 0.5 pouce et plus de même que 15,000 livres au pouce carré, pour des épaisseurs de 0.5 à 1.0 pouce. Cet alliage a une capacité d'allongement de 8%.

Date d'achat : _____

Garantie : _____

Production : _____

CERTIFICAT DE GARANTIE

Luxor Portes et Fenêtres Inc. accorde cette garantie à l'acheteur d'origine et sera en vigueur durant la période de temps spécifiée, à condition que les produits auxquels elle s'applique aient été utilisés dans des conditions normales et sous réserve des autres clauses stipulées dans la présente garantie.

Profilés d'aluminium

A la suite d'une utilisation, dans des conditions normales, **Luxor Portes et Fenêtres Inc.** garantit pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date d'achat, que ses profilés d'aluminium sont exempts de tout défaut de fabrication, imputable à la main-d'oeuvre et/ou aux matériaux.

Unité de verre scellée

Luxor Portes et Fenêtres Inc. garantit ses unités de verre scellées contre la formation de film ou de dépôt de poussières, sur les surfaces internes du panneau, causé par un manque d'étanchéité du joint et non par un bris du verre et constituant un obstacle appréciable à la vision, pour une période de cinq (5) ans, de la date de fabrication. Cette garantie s'applique à condition que:

- a) Le panneau soit utilisé dans des conditions normales.
- b) Le panneau n'ait pas été endommagé par des manipulations peu soigneuses.
- c) Le panneau ait été maintenu, les jours de froidure, dans un environnement tempéré.
- d) La présente garantie exclut tout bris de verre survenu après la fin des travaux et cela peu importe la cause.

Les frais de main-d'oeuvre sont couverts pour une période d'un (1) an, à partir de la date d'achat.

Quincaillerie

Luxor Portes et Fenêtres Inc. garantit pour une période de cinq (5) ans, contre tout défaut de fabrication, les mécanismes servant à l'ouverture et à la fermeture des volets mobiles. Les frais de main-d'oeuvre sont couverts pour une période d'un (1) an.

Accessoires

Les autres composantes des portes et des fenêtres, fabriquées par **Luxor Portes et Fenêtres Inc.**, qui ne sont pas mentionnées ci-dessus (moustiquaire, coupe froid, soufflage, carrelage à l'intérieur de l'unité scellée, joint d'étanchéité, quincaillerie, etc...) sont protégées par une garantie d'un (1) an, contre défaut de fabrication, suivant la date d'achat. Cette protection ne couvre pas le filet de la moustiquaire.

Installation

Nos produits doivent être installés selon les normes en vigueur, faute de quoi, la garantie sera invalidée.

Entretien

Les produits de **Luxor Portes et Fenêtres Inc.** sont conçus pour résister durant plusieurs années, aux éléments naturels. Toutefois, ils nécessitent un nettoyage régulier, avec un produit réservé à cette fin. Les pièces mobiles de la quincaillerie doivent être lubrifiées, au moins une fois par année.

Procédure de réclamation

Toute réclamation de l'acheteur, devra se faire directement au **Fournisseur** autorisé. Cette demande devra obligatoirement être accompagnée de la facture ou du contrat d'achat original. La garantie sera validée suite à la vérification sur place, par le **Fournisseur** autorisé, de l'objet de la plainte. Toute pièce remplacée et réparation effectuée seront sous la couverture du temps restant de la garantie initiale.

Validation de la garantie

L'acheteur d'origine devra, dans les trente (30) jours suivant la date de livraison, retourner le formulaire joint à cette garantie, dûment rempli et signé, aux bureaux de **Luxor Portes et Fenêtres Inc.** à l'adresse imprimée sur l'en-tête, au recto de cette feuille.

ANNULATION DE LA GARANTIE

Ne sont pas couverts par la garantie **Luxor Portes et Fenêtres Inc.**, les cas suivants:

Toute modification ou tentative de réparation, tout élément peint ou vernis, l'utilisation de solvant ou autres produits pouvant altérer les composantes, tel le verre scellé, l'extrusion d'aluminium, le joint d'étanchéité ou la quincaillerie. Tout travaux effectués par le consommateur et non autorisés par le manufacturier ou exécutés par un sous-traitant non spécialisé et non licencié dans le domaine.

Toute défectuosité découlant d'un ajustement inadéquat des volets opérants ou tout dommage résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'un incendie, d'un désastre naturel, d'une manutention et/ou d'un entretien inapproprié ou d'une installation bâclée (cadre sans mise à niveau, affichant une distorsion, installé avec une courbe vers l'intérieur ou l'extérieur). Toute cause provenant d'une installation médiocre et/ou d'une manipulation négligée (égratignures, perforations, éraflures, etc...) Toute composante exposée à des vapeurs nocives, à des produits chimiques, à des températures excessives, à l'oxydation, à des conditions atmosphériques extrêmes, à une mauvaise aération, à un excès d'humidité et toute autre circonstance indépendante et hors du contrôle de **Luxor Portes et Fenêtres Inc.**

Une infiltration d'eau, non causé par une défectuosité du produit.

La décoloration non uniforme, résultant d'une exposition inégale au soleil, d'un élément de chauffage, d'une décoloration graduelle, d'un farinage, d'une accumulation de taches ou de saletés en surface.

Les produits de **Luxor Portes et Fenêtres Inc.** qui n'ont pas servis exclusivement aux fins, auxquels ils sont destinés.

La défectuosité ou le bris d'une composante et/ou le produit lui-même, imputable à un usage abusif, à un entretien négligé, à une installation déficiente exécutée par une personne non habilitée, à des contraintes thermiques et à des mécaniques excessives.